

Belle Group siūlo iš galo valdomą BMD miniverstuvą su varikliu ir keturių varomųjų ratų sistema įvairioms statybinėms ar kitokioms burioms medžiagoms perkelti.

Šis modelis turi aukštos kokybės tvirtą konstrukciją, atitinkančią aukščiausius saugumo standartus.



Miniverstuvas BMD



.....26

Siūlomos 4 BMD versijos : su beborte platforma, su konteinerio krovimo rampomis, flotacinės žemo slėgio padangos, Vilkimo kilpos rutulys ir kilpa (papildoma įranga).

Siūlomos kelios miniverstuvo versijos išplečia šio įrenginio naudojimo galimybes: juo galima perkelti nepatogius ir gremėzdiškus krovinius, išversti juos į konteinerius.




Miniverstuvas BMD

Priedai



.....28

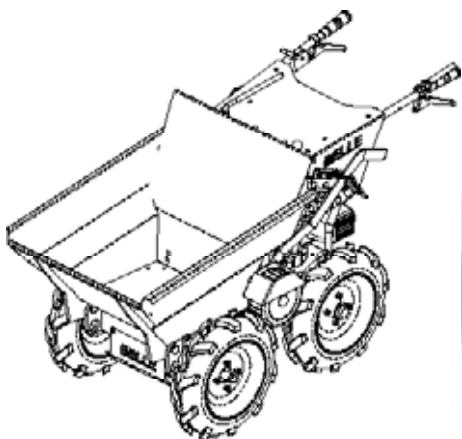

## Miniverstuvos su varikliu ir keturių ratų varomąja sistema.

Greitą, lankstų ir manevringą BMD miniverstuvą su varikliu ir keturių ratų varomąja sistema medžiagoms pergabenti galima pastatyti ant bet kokio paviršiaus. Į jį galima sukrauti įvairius krovinius. BMD miniverstuvos tinkamas naudoti atliekant įvairius darbus statybų metu, taip pat aplinkotvarkos bei žemės ūkio darbus.

**HONDA**



Perkėlimas

### PRIVALUMAI

- Dėl itin tvirtos konstrukcijos ir išvertimo mechanizmo bei lengvo valdymo BMD miniverstuvos gali lengvai pergabenti iki 300 kg krovinių.
- Gali įveikti iki 38° statumo įkalnę.
- 4 varomųjų ratų režimas ir įtraukiamas vidurinis ratas techninei priežiūrai atlikti
- Gali būti naudojamas su dviejų arba keturių ratų varomąja sistema.
- Šis miniverstuvos yra ergonomiškas ir ypač našus bei greitas, tad jį galima naudoti įvairiems darbams.
- Puikiai tinka dirbant mažoje erdvėje – jis yra labai kompaktiškų matmenų, tad lengvai telpa tarpduryje ir siaurose vietose.
- Lengvai valdomas sukant ar dirbant nuokalnėse.
- Pavarų dėžė su keturiomis važiavimo į priekį pavaramis. Be to, montuojama ir atbulinė pavana bei diskiniai stabdžiai.
- Keturios universalios padangos
- Greitesnis ir daug lankstesnis už vikšrinį krautuva
- Lengva perkeisti į platformą
- Papildomai galima pasirinkti krovimo rampą; sulankstoma ir lengvai transportuojama



Nuoroda	Modelis	Variklio galia (AJ/kW)	Maks. Eigos greitis (km/h)	Talpa (litrai)	Talpa (kg)	Matmenys (mm)			Svoris (kg)
						A	P	I	
BMD01	BMD300 Universalios padangos	Honda Benzininis GXV160 - 5.5 / 4	6	134	300	716	925	1588	155
BMD01T	BMD300 Flotacinės padangos	Honda Benzininis GXV160 - 5.5 / 4	6	134	300	987	925	1588	159

Priedai a28



Flotacinės padangos, pritaikytos minkštam pagrindu



## Miniverstuvas su varikliu ir keturių ratų varomąja sistema

BMD miniverstovo patvarumas tikrintas ilgalaikiais bandymais, taikant Belle-Group technikos testavimo priemones.


**HONDA**

### PRIVALUMAI

- Pažangūs komponentai atitinka naujausius kokybės standartus. Pagaminta laikantis naujausių Europos sveikatos ir saugumo standartų.
- Lengva naudoti ir prižiūrėti, užtikrinamas maksimalus operatoriaus darbo našumas.
- Patogioje vietoje sumontuotas variklis – jį lengva pasiekti ir prižiūrėti.  
HONDA variklis GXV160 (5,5 AG) atitinka naujausius aplinkosaugos standartus.
- Visapusiškam operatoriaus saugumui užtikrinti sumontuoti diskiniai stabdžiai.
- Sumontuota su diskiniu stovėjimo stabdžiu.
- Kraunant ant nelygaus paviršiaus, vidurinis ratas įjungia keturių varomųjų ratų sistemą.
- Dėl žemesnės vežimėlio padėties krovinius lengva išversti – šis darbas nenuvargina operatoriaus, nes jam atlikti nereikia didelių pastangų.
- Tolygus svorio pasiskirstymas prikrovus pilną krautuvą.
- Visi keturi ratai yra vienodi ir lengvai pakeičiami.
- Papildomi atraminiai ašies guoliai ir sutvirtinimo plokštė.
- Apsauginė dugno plokštė nuo akmenų.
- Minimali priežiūra.



Priedai a 28

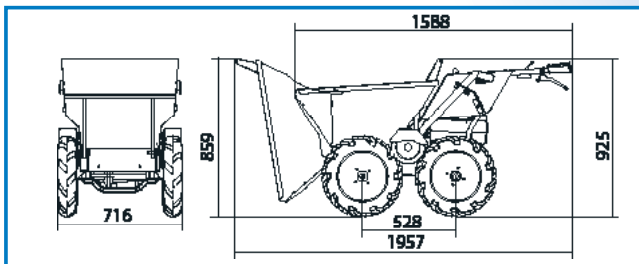

## MINIVERSTUVAS

OPD/01/DIO	Plokščias pagrindas
OPD/02/DIO	Ramos
OPD/05/DIO	Flotacinės padangos
OPD/06/DIO	Vilkimo kilpos rutulys ir kilpa (papildoma įranga)



### PLOKŠČIAS PAGRINDAS

Platforma betoniniams blokams ir cemento maišams gabenti



**RAMPOS** - Sulankstoma ir lengvai transportuojama rampa



**FLOTACINĖS PADANGOS** - pritaikytos minkštam pagrindui.



**VILKIMO KILPOS RUTULYS IR KILPA (PAPILDOMA ĮRANGA)**  
Galingas vilkimo įtaisas