



Valymas turi būti greitas, efektyvus ir su mažiausiomis sąnaudomis. UAB GITANA pristato naujos kartos profesionalius aukšto slėgio plovimo aparatus. Mes siūlome įvairius gaminius, reikalingus įvairioms užduotims.

Patikimoje ir efektyvioje **SilentPower** pompoje su mažų sūkių varikliu puikiai suderintas didelis našumas, efektyvumas ir mažas triukšmo lygis.

SilentPower
Quiet Impact

Visuose Nilfisk-ALTO aukšto slėgio plovimo aparatuose yra **automatinio įjungimo/ išjungimo įtaisai**.

Ergonomiškai tinkamos darbo padėties nesukelia nuovargio ir suteikia vartotojui maksimalų patogumą. Unikali **Ergo-System**, įdiegta plovimo pistoletuose, ietyse, purkštukuose ir greitoje jungtyje, mažina fizinį krūvį.



3000 ErgoSystem
Applied Ergonomics

Paprasta ir greita aparatų eksploatacija. Visi valdymo mygtukai, pvz., paleidimo/išjungimo, chemikalų dozatorius, slėgio reguliatorius bei greitos jungtys įmontuotos vienoje vietoje, kad vartotojui būtų **patogu naudoti**.



Nauja daniška **NA5** pompa. Tai ne tik didesnis patikimumas ir ilgaamžiškumas, bet ir tylesnis darbas!



AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO APARATAI ŠALTU VANDENIU



Poseidon 3-30

Techniniai duomenys:
Spaudimas: 150 bar
Vandens srautas: 660 l/h
Galingumas 3,4 kW

Privalumai:
Integruotas chemikalų įtraukėjas
3 nerūdijančio plieno stūmokliai
Kompaktiškas dizainas
Paparastas naudojimas-vienfazis
Galimybė užsakyti su rite žarna



Poseidon 3-40 XT

Techniniai duomenys:
Spaudimas: 170 bar
Vandens srautas: 825 l/h
Galingumas 4,2 kW

Privalumai:
Papildomas rotacinis antgalis
3 nerūdijančio plieno stūmokliai
Patogi guminė 15m žarna
Ritė žarna suvynioti
Integruotas chemikalų įtraukėjas



Poseidon 5-55XT

Techniniai duomenys:
Spaudimas: 205 bar
Vandens srautas: 1050 l/h
Galingumas 6,4 kW

Privalumai:
Papildomas rotacinis antgalis
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Patogi guminė 15m žarna
Ritė žarna suvynioti
Mažų sūkių pompa
Integruotas chemikalų įtraukėjas



Poseidon 7-59

Techniniai duomenys:
Spaudimas: 170 bar
Vandens srautas: 1200 l/h
Galingumas 7,1 kW

Privalumai:
Ypatingai tvirta pompa
4 pilnai keramikiniai stūmokliai
Mažų sūkių pompa
10m žarna su greitomis jungtimis



Poseidon 8-125 ST

Techniniai duomenys:
Spaudimas: 160 bar
Vandens srautas: 2500 l/h
Galingumas 14 kW

Privalumai:
Ypatingai tvirta pompa
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Mažų sūkių pompa
Nerūdijančio plieno korpusas
15m DN12 plovimo žarna



Poseidon 5-67 PE

Techniniai duomenys:
Spaudimas: 230 bar
Vandens srautas: 1150 l/h
Kuras – benzinas
Galingumas 13 AG

Privalumai:
Patikimas Honda variklis
Mažų sūkių pompa
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Tolygus slėgio reguliavimas



AUKŠTO SLĖGIO PLOVIMO APARATAI SU VANDENS PAKAITINIMU



Neptune 3-33 X

Techniniai duomenys:

Spaudimas: 160 bar
Vandens srautas: 710 l/h
Galingumas 4,6 kW

Privalumai:

Katilo naudingumo koef. virš 92%
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Patogi guminė 15m žarna
Ritė žarnai suvynioti
Mažų sūkių pompa
Kuro sąnaudos 3,2 kg/h



Neptune 5-57

Techniniai duomenys:

Spaudimas: 200 bar
Vandens srautas: 1080 l/h
Galingumas 7,9 kW

Privalumai:

Katilo naudingumo koef. virš 92%
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Mažų sūkių pompa
Integruotas chemikalų įtraukėjas
Galima naudoti dvi chem. priemones
Kuro sąnaudos 4,8 kg/h



Neptune 7-63

Techniniai duomenys:

Spaudimas: 175 bar
Vandens srautas: 1260 l/h
Galingumas 8,3 kW

Privalumai:

Katilo naudingumo koef. virš 92%
Mažų sūkių pompa
4 pilnai keramikiniai stūmokliai
Integruotas chemikalų įtraukėjas
Galima naudoti dvi chem. priemones
Kuro sąnaudos 5,6 kg/h



Contractor Master


Techniniai duomenys:

Spaudimas: 220 bar
Vandens srautas: 1120 l/h
Galingumas 13AG

Privalumai:

Ypatingai tvirta pompa
3 pilnai keramikiniai stūmokliai
Mažų sūkių pompa
Elektrinė užvedimo sistema
Greitas vandens pakaitinimas
Patikimas Honda variklis


Nilfisk-ALTO karšto vandens aukšto slėgio plovimo aparatai sukonstruoti su **QuickService** sistema, dėl kurios galima lengvai pasiekti ir aptarnauti visas dalis, kurioms reikia priežiūros, ir sumažinti techninio aptarnavimo išlaidas.

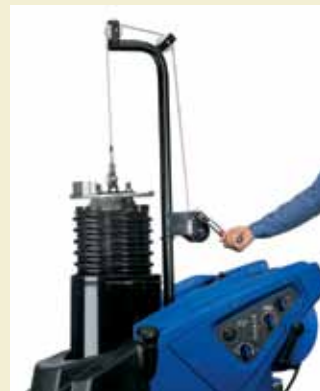

QuickService
Access is the Key

Visuose Nilfisk-ALTO karšto vandens aukšto slėgio plovimo aparatuose yra **EcoPower** degiklis, kuris pasižymi dideliu šildymo našumu bei mažomis degalų sąnaudomis (efektyvumas > 92%).

Mažesnės kuro sąnaudos
Aukšta vandens temperatūra esant didžiausiam vandens srautui
Garų funkcija



EcoPower
High Performance

Vertikalus boileris maksimaliai sumažina problemas, susijusias su kondensaciniu vandeniu bei korozija. Naudojamos tik aukštoms temperatūroms ir ugniai atsparios medžiagos. Naujas labirintinis vamzdelių išsidėstymas užtikrina puikų šilumos perdavimą vandeniui. Paduodamo oro pašildymas prieš patenkant į katilą. Dviejų motorų sistema apsaugo vartotoją nuo neteisingo elektoros fazių pajungimo.

