


POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Lapeliniai šlifavimo diskai DIN

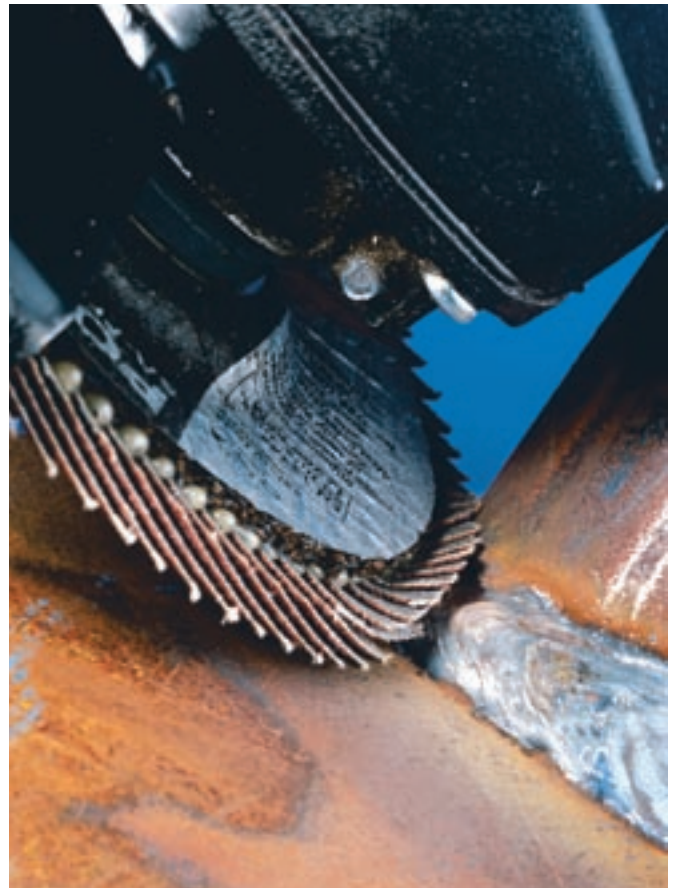

206

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Produktų linijos, programos struktūra

Jvairioms šlifavimo užduotims pramonėje ir dirbtuvėse atlikti PFERD siūlo POLIFAN® lapelinius šlifavimo diskus, suskirstytus į tris naujas produktų linijas, ženklindamas atitinkamomis spalvomis:



Universali linija PSF

Universalus pritaikymas pramonėje ir amatininkystėje.



Naši linija SG

Plačiausias įrankių asortimentas profesionaliam naudojimui pramonėje ir amatininkystėje.



Speciali ypatingai naši linija SGP

Specialioms užduotims pramonėje atlikti buvo sukurta nauja speciali ypatingai naši linija SGP.

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai palyginti su įprastiniais šlifavimo diskais turi privalumų ten, kur be didelio našumo reikia ir aukštos paviršiaus kokybės.

Didelis aukštos kokybės šlifavimo mentelių pasirinkimas ir praktikoje išbandyti specialūs PFERD programos modeliai atitinka reikalavimus, kurie kyla atliekant sudėtingas ir sunkias šlifavimo užduotis.

Priminimas: naujieji POLIFAN®-COOL yra profesionalams skirti įrankiai nerūdijančiam plienui apdoroti.

Mažmeninei prekybai specialiai rekomenduojame universalią liniją PSF ir našią liniją SG.


Ypatingais atvejais kliento užsakymu gaminame ir tiekiamo specialius įrankius.

Programos struktūra

Medžiaga	Plienas ↔ INOX				Aliuminis	Mediena/plastikas universal.		
<p>Universali linija PSF</p>	<p>PSF-A psl. 22-23</p>		<p>PSF-ZIRKON psl. 23</p>			<p>PSF-A psl. 22-23</p>		
<p>Naši linija SG</p>	<p>SG-A psl. 24-25</p>	<p>SG-ZIRKON psl. 25</p> <p>SG-A-COOL psl. 26</p>		<p>SG-A-COOL psl. 26</p>	<p>SG-A psl. 24-25</p>			
<p>Speciali ypatingai naši linija SGP</p>	<p>SGP-A EXTRA psl. 29</p>	<p>SGP-A CORNER psl. 30</p>	<p>SGP-ZIRKON SPECIAL psl. 28</p>	<p>SGP-ZIRKON POWER psl. 30</p>	<p>SGP-ZIRKON EXTRA psl. 29</p>	<p>SGP-ZIRKON CORNER psl. 31</p>	<p>SGP-ZIRKON COOL psl. 27</p>	<p>SGP-A-EXTRA psl. 29</p>

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Etikečių simboliai, užsakymo nuorodos, spalvinis ženklinimas

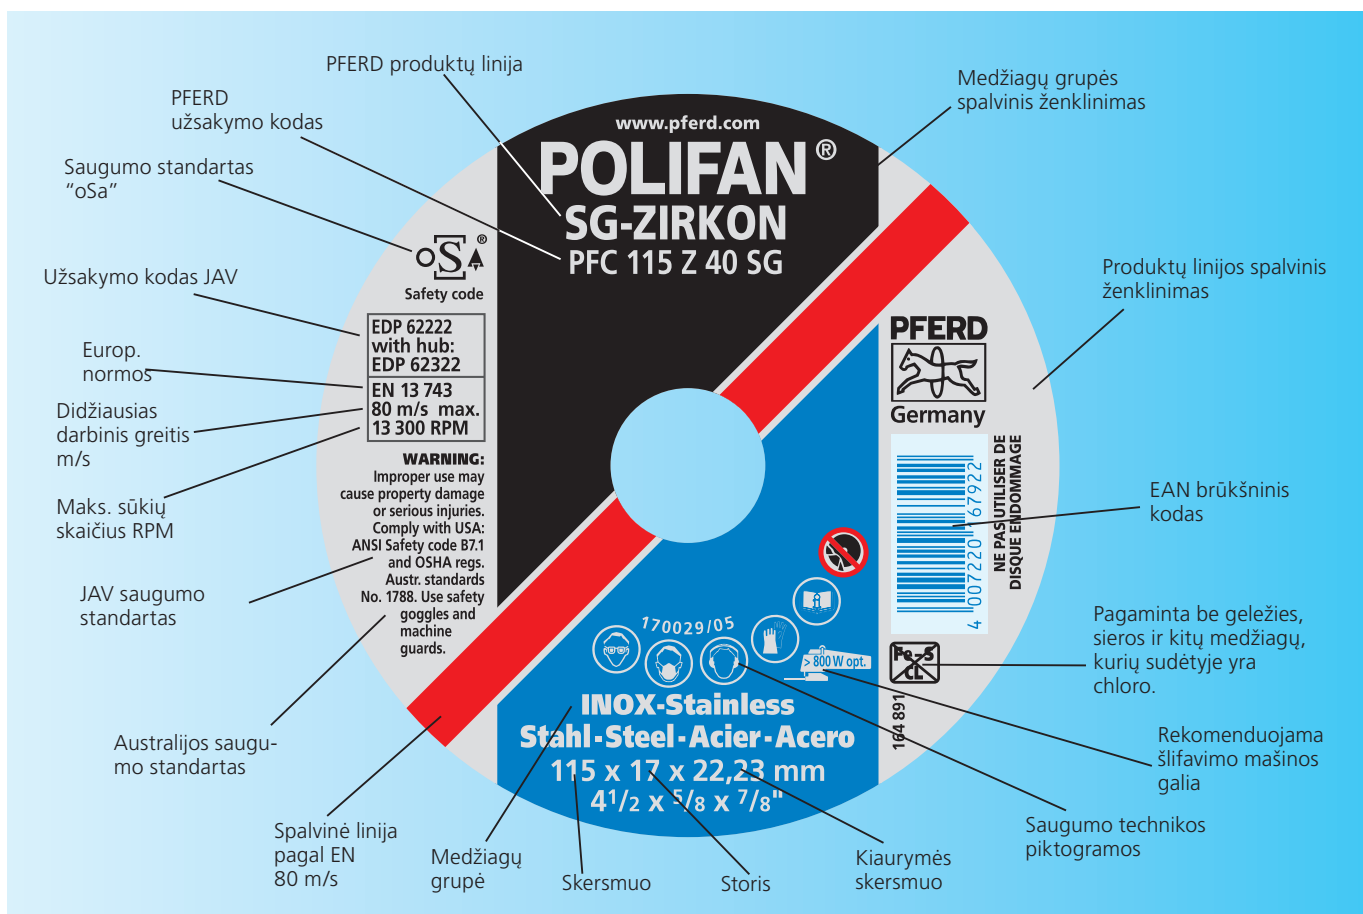

PFERD užsakymo kodo paaiškinimas

PFC 125 A 40 SG COOL
1 2 3 4 5

1 Tipas ir forma

PFF = plokščias tipas
PFC = kūgio formos tipas



2 Matmuo

Skersmuo (D₁), mm

3 Šlifavimo medžiaga

A = korundas
Z = cirkonio korundas

4 PFERD produktų linija



PSF = Universali linija
SG = Naši linija
SGP = Speciali ypatingai naši linija

5 Diskų variantai

POWER
SPECIAL
EXTRA
CORNER
COOL

Pastaba: ženklinimas pagal EN 13743.

Trijų produktų linijų spalvinis ženklinimas

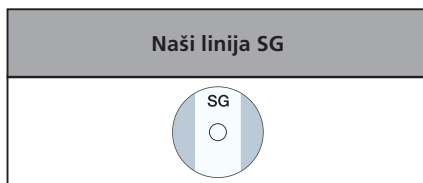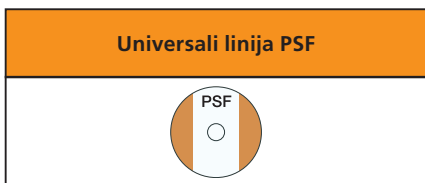

Apdorojamos medžiagos spalvinis ženklinimas

Universali linija PSF	
Medžiaga = spalva	psl.
Plienas juoda / INOX mėlyna	22-23

Naši linija SG	
Medžiaga = spalva	psl.
Plienas juoda / INOX mėlyna	24-25
Aliuminis / spalvotieji metalai pilka / INOX mėlyna	26

Speciali ypatingai naši linija SGP	
Medžiaga = spalva	psl.
Plienas juoda / INOX mėlyna	28-31
INOX mėlyna	27

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Universali linija PSF

Plienas			Aliuminis / spalvotieji metalai		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	PSF-ZIRKON PSF-A	Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	PSF-A
	Universaliam naudojimui			Universaliam naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti		Briaunoms apdoroti		

INOX			Mediena / plastikas / universalus naudojimas		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	PSF-ZIRKON PSF-A	Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	PSF-A
	Universaliam naudojimui			Universaliam naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti		Briaunoms apdoroti		



Universalus įrankis įvairioms medžiagoms ir bet kokios galios kaminėms šlifavimo mašinoms. Didelis pjovimo našumas ir patvarumas. Optimalus sandėliuoti, nes tinka įvairioms medžiagoms apdoroti.



Šlifavimo medžiaga: korundas
Grūdėtumas: 40, 60, 80, 120

Apdorojamos medžiagos
Metalas, plastikas, mediena.

Darbo eiga
Paviršiumi ir briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos
Efektyviai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.




Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 115 A 40 PSF	512388	40	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,000
PFF 115 A 60 PSF	512395	60	115 x 15 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFF 115 A 80 PSF	512401	80	115 x 15 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,000
PFF 115 A 120 PSF	512418	120	115 x 13 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFF 125 A 40 PSF	512425	40	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFF 125 A 60 PSF	512432	60	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 125 A 80 PSF	512449	80	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	0,950
PFF 125 A 120 PSF	512456	120	125 x 13 x 22,23 (7/8")	12.200	10	0,950
PFF 180 A 40 PSF	512463	40	180 x 16 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFC 115 A 40 PSF	444559	40	115 x 15 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,000
PFC 115 A 60 PSF	444566	60	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFC 115 A 80 PSF	444573	80	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFC 115 A 120 PSF	444580	120	115 x 12 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFC 125 A 40 PSF	444603	40	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,100
PFC 125 A 60 PSF	444610	60	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,100
PFC 125 A 80 PSF	444627	80	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	0,950
PFC 125 A 120 PSF	444634	120	125 x 12 x 22,23 (7/8")	12.200	10	0,950

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Universali linija PSF

Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFC 180 A 40 PSF	444689	40	180 x 15 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400
PFC 180 A 60 PSF	444696	60	180 x 14 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400

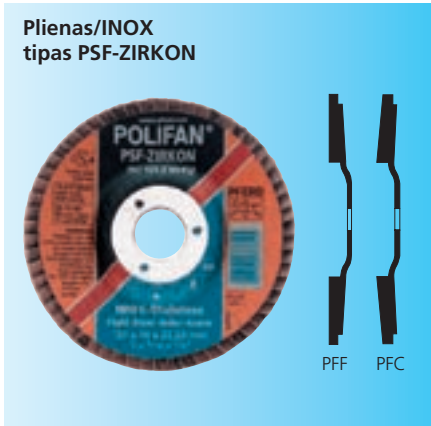

Universalus įrankis šlifavimo užduotims, kurioms keliami aukštesni reikalavimai. Agresyvi šlifavimo jėga, didelis patvarumas. Rekomenduojamas specialiai briaunoms apdoroti.

Šlifavimo medžiaga: korundas
Grūdėtumas: 40, 60, 80.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos
Didžiausias šlifavimo našumas pasiekiamas su didelės galios kampinėmis šlifavimo mašinomis, esant didesnei prispaudimo jėgai.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 115 Z 40 PSF	512487	40	115 x 15 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFF 115 Z 60 PSF	512494	60	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFF 115 Z 80 PSF	512500	80	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFF 125 Z 40 PSF	512517	40	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,000
PFF 125 Z 60 PSF	512524	60	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,000
PFF 125 Z 80 PSF	512531	80	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,000
PFF 180 Z 40 PSF	512548	40	180 x 15 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400
PFF 180 Z 60 PSF	512555	60	180 x 15 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400
PFC 115 Z 40 PSF	377352	40	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFC 115 Z 60 PSF	444597	60	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFC 115 Z 80 PSF	377369	80	115 x 14 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,850
PFC 125 Z 40 PSF	377345	40	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,000
PFC 125 Z 60 PSF	444078	60	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	0,950
PFC 125 Z 80 PSF	377338	80	125 x 14 x 22,23 (7/8")	12.200	10	0,950
PFC 180 Z 40 PSF	377321	40	180 x 14 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,300
PFC 180 Z 60 PSF	444085	60	180 x 14 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,100

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Naši linija SG

Plienas			Aliuminis / spalvotieji metalai		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SG-ZIRKON SG-A	Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SG-A
	Briaunoms apdoroti	SG-ZIRKON		Briaunoms apdoroti	SG-A-COOL
Mažos galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SG-ZIRKON SG-A	Mažos galios	Šaltasis šlifavimas	SG-A-COOL
	Briaunoms apdoroti			Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SG-A
				Briaunoms apdoroti	SG-A-COOL
				Šaltasis šlifavimas	SG-A-COOL

INOX			Mediena / plastikas / universalus naudojimas		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SG-ZIRKON SG-A	Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	SG-A
	Briaunoms apdoroti	SG-ZIRKON			
	Šaltasis šlifavimas	SG-A-COOL			
Mažos galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SG-ZIRKON SG-A	Mažos galios	Universaliajam naudojimui	
	Briaunoms apdoroti			Briaunoms apdoroti	
	Šaltasis šlifavimas	SG-A-COOL			

Metalai/plastikas/mediena
tipas SG-A



Universalus, profesionalams skirtas įrankis įvairioms medžiagoms apdoroti. Tinka bet kokios galios kaminėms šlifavimo mašinoms. Didelis pjovimo našumas ir ypatingas patvarumas.

Šlifavimo medžiaga: korundas
Grūdėtumas: 24, 40, 60, 80, 120.

Apdorojamos medžiagos
Metalas, plastikas, mediena.

Darbo eiga
Paviršiumi ir briaunoms šlifuoti.



Naudojimo rekomendacijos
Efektyviai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.




Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 100 A 40 SG	262719	40	100 x 15 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 A 60 SG	262733	60	100 x 15 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 A 80 SG	262740	80	100 x 14 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 A 120 SG	262757	120	100 x 13 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 115 A 40 SG	167496	40	115 x 19 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 A 60 SG	167526	60	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 A 80 SG	167557	80	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 A 120 SG	167588	120	115 x 15 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 125 A 40 SG	167502	40	125 x 19 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFF 125 A 60 SG	167533	60	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 125 A 80 SG	167564	80	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 125 A 120 SG	167595	120	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 180 A 24 SG	167489	24	180 x 20 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFF 180 A 40 SG	167519	40	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFF 180 A 60 SG	167540	60	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,500

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Naši linija SG

Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 180 A 80 SG	167571	80	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,300
PFF 180 A 120 SG	167601	120	180 x 15 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,100
PFC 115 A 24 SG	614969	24	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 A 40 SG	167809	40	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 A 60 SG	167830	60	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 A 80 SG	167861	80	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 A 120 SG	167892	120	115 x 15 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 125 A 24 SG	614976	24	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 125 A 40 SG	167816	40	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 125 A 60 SG	167847	60	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 125 A 80 SG	167878	80	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 125 A 120 SG	167908	120	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 180 A 24 SG	167793	24	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFC 180 A 40 SG	167823	40	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,700
PFC 180 A 60 SG	167854	60	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400
PFC 180 A 80 SG	167885	80	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFC 180 A 120 SG	167915	120	180 x 15 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,100

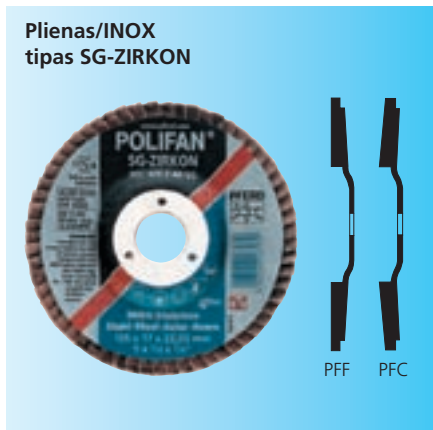



Įrankis efektyviam darbui sudėtingomis sąlygomis.
Agresyvi šlifavimo jėga ir ypatingas patvarumas.
Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas
Grūdėtumas: 40, 60.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX.

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos
Didelio šlifavimo našumo cirkonio korundas didžiausią efektyvumą pasiekia su didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis.




Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 115 Z 40 SG	167618	40	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 Z 60 SG	167649	60	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 125 Z 40 SG	167625	40	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFF 125 Z 60 SG	167656	60	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 180 Z 40 SG	167632	40	180 x 20 x 22,23 (7/8")	8.500	10	3,100
PFF 180 Z 60 SG	167663	60	180 x 18 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFC 115 Z 40 SG	167922	40	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 Z 60 SG	167953	60	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 125 Z 40 SG	167939	40	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFC 125 Z 60 SG	167960	60	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFC 180 Z 40 SG	167946	40	180 x 20 x 22,23 (7/8")	8.500	10	3,100
PFC 180 Z 60 SG	167977	60	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Naši linija SG

**INOX/aliuminis/spalvotieji metalai
tipas SG-A-COOL**

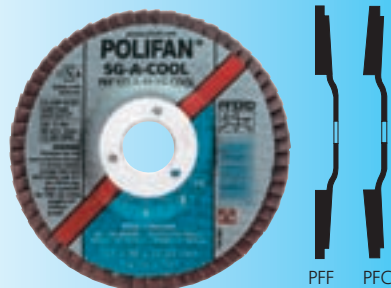

Profesionalų įrankis, skirtas šilumai nelaidžioms medžiagoms šlifuoti, kai paviršiaus kokybei keliami labai aukšti reikalavimai. Šaltojo šlifavimo įrankis, skirtas medžiagoms, kurios yra mažai laidžios šilumai, šlifuoti.



Šlifavimo medžiaga: korundas ir aušinamoji medžiaga
Grūdėtumas: 40, 60, 80.

Apdorojamos medžiagos
INOX, aliuminis, spalvotieji metalai.

Darbo eiga
Suvirinimo siūlių apdorojimas, šaltasis paviršiaus šlifavimas.

Naudojimo rekomendacijos
Šlifuojant su reguliuojamomis kampinėmis šlifavimo mašinomis, šaltojo šlifavimo režimas pasiekiamas esant minimaliai spaudimo jėgai ir mažam sūkių skaičiui. Ypač tinka skardoms ir plonasieniams profiliams apdoroti




Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 100 A 40 SG-COOL	262764	40	100 x 15 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 A 60 SG-COOL	262771	60	100 x 14 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 A 80 SG-COOL	262788	80	100 x 14 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 115 A 40 SG-COOL	222737	40	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 A 60 SG-COOL	222744	60	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 A 80 SG-COOL	222751	80	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 125 A 40 SG-COOL	232910	40	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFF 125 A 60 SG-COOL	232934	60	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 125 A 80 SG-COOL	232958	80	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 180 A 40 SG-COOL	222768	40	180 x 18 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFF 180 A 60 SG-COOL	232989	60	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFF 180 A 80 SG-COOL	233009	80	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFC 115 A 40 SG-COOL	232880	40	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 A 60 SG-COOL	232897	60	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 A 80 SG-COOL	232903	80	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 125 A 40 SG-COOL	232927	40	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFC 125 A 60 SG-COOL	232941	60	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,300
PFC 125 A 80 SG-COOL	232965	80	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 180 A 40 SG-COOL	232972	40	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFC 180 A 60 SG-COOL	232996	60	180 x 16 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFC 180 A 80 SG-COOL	233016	80	180 x 16 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Speciali ypatingai naši linija SGP

Plienas			INOX			Mediena / plastikas / universalus naudojimas		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Aukšto dažnio pneu- matiniai šlifuokliai	Paviršiams, suvirini- mo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SGP-ZIRKON-POWER	Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	SGP-A-EXTRA	Mažos galios	Universaliam naudojimui	
	Briaunoms apdoroti			Universaliam naudojimui				
Didelės galios šlifavimo mašinos	Paviršiams, suvirini- mo siūlėms apdoroti, univers. naudojimui	SGP-ZIRKON-SPECIAL SGP-ZIRKON-EXTRA SGP-A-EXTRA	Mažos galios	Briaunoms apdoroti				
	Kampinėm suvirini- mo siūlėms apdoroti	SGP-ZIRKON-CORNER SGP-A-CORNER						
	Briaunoms apdoroti	SGP-ZIRKON-POWER						
	Šaltasis šlifavimas	SGP-ZIRKON-COOL						

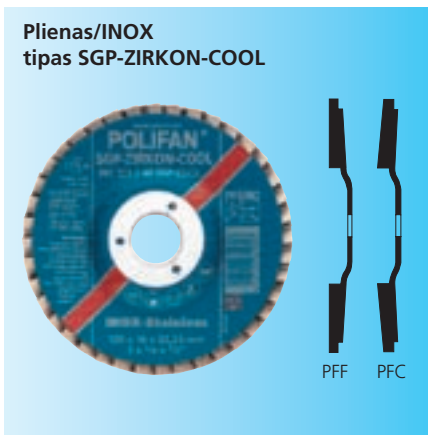


Specialus įrankis, kai šlifavimo užduotims atlikti keliama aukšti reikalavimai, o šlifavimo zonos temperatūra turi būti minimali. Ypač vėsiam šlifavimui skirtas įrankis, didelės šlifavimo jėgos ir ypatingo efektyvumo.

Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas su patentuotais COOLFLAP® lapeliais.
Grūdėtumas: 40, 60, 80.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX.

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, paviršiui šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos
Šlifavimo ir COOLFLAP® plokštelių kombinacija užtikrina optimalius šlifavimo rezultatus be spalvos pokyčio. Naudojami nerūdijančio plieno ruošiniams su didelės galios kampinėmis šlifavimo mašinomis ir vidutine prispaudimo jėga.

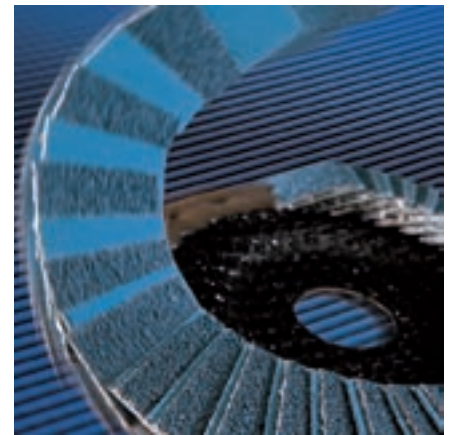

Šlifavimo ir COOLFLAP® lapelių derinys.

Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 115 Z 40 SGP-COOL	611838	40	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,110
PFF 115 Z 60 SGP-COOL	611845	60	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,110
PFF 115 Z 80 SGP-COOL	611852	80	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,110
PFF 125 Z 40 SGP-COOL	611869	40	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,350
PFF 125 Z 60 SGP-COOL	611876	60	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,350
PFF 125 Z 80 SGP-COOL	611883	80	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,350
PFC 115 Z 40 SGP-COOL	611777	40	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,110
PFC 115 Z 60 SGP-COOL	611784	60	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,110
PFC 115 Z 80 SGP-COOL	611791	80	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,110
PFC 125 Z 40 SGP-COOL	611807	40	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,320
PFC 125 Z 60 SGP-COOL	611814	60	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,320
PFC 125 Z 80 SGP-COOL	611821	80	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,320

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Speciali ypatingai naši linija SGP

Plienas/INOX
tipas SGP-ZIRKON-SPECIAL



Specialus įrankis paviršiui šlifuoti, kai šlifavimo užduotims atlikti keliami aukšti reikalavimai. Didelės šlifavimo jėgos ir patvarumo įrankis.



Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas
Grūdėtumas: 24, 40, 60, 80.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX.

Darbo eiga
Paviršiui šlifuoti, suvirinimo siūlėms apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos
Įrankis su didelio šlifavimo našumo cirkonio korundu ir tankiai išdėstytomis plokštelėmis, norint pasiekti geriausią šlifavimo efektyvumą, turi būti naudojamas su didelės galios kampinėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 100 Z 40 SGP-SPECIAL	262795	40	100 x 15 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 Z 60 SGP-SPECIAL	262801	60	100 x 14 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 100 Z 80 SGP-SPECIAL	262818	80	100 x 14 x 16,0 (5/8")	15.300	10	0,800
PFF 115 Z 40 SGP-SPECIAL	246559	40	115 x 18 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 Z 60 SGP-SPECIAL	246566	60	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 115 Z 80 SGP-SPECIAL	246573	80	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFF 125 Z 40 SGP-SPECIAL	246580	40	125 x 18 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 125 Z 60 SGP-SPECIAL	246597	60	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 125 Z 80 SGP-SPECIAL	246603	80	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFF 180 Z 24 SGP-SPECIAL	246610	24	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFF 180 Z 40 SGP-SPECIAL	246627	40	180 x 18 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFF 180 Z 60 SGP-SPECIAL	246634	60	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,400
PFF 180 Z 80 SGP-SPECIAL	246641	80	180 x 16 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,300
PFC 115 Z 40 SGP-SPECIAL	246658	40	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 Z 60 SGP-SPECIAL	246665	60	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 115 Z 80 SGP-SPECIAL	246672	80	115 x 16 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,100
PFC 125 Z 40 SGP-SPECIAL	246689	40	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 125 Z 60 SGP-SPECIAL	246696	60	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 125 Z 80 SGP-SPECIAL	246702	80	125 x 16 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,200
PFC 180 Z 24 SGP-SPECIAL	246719	24	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFC 180 Z 40 SGP-SPECIAL	246726	40	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,800
PFC 180 Z 60 SGP-SPECIAL	246733	60	180 x 17 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFC 180 Z 80 SGP-SPECIAL	246740	80	180 x 16 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Speciali ypatingai naši linija SGP

**Metalai/plastikas/mediena
tipas SGP-A-EXTRA**



Specialus įrankis specialioms šlifavimo užduotims. Įrankis su ypatingai tankiai išdėstytomis šlifavimo plokštelėmis ypač dideliu patvarumu užtikrinti.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Grūdėtumas: 40, 60, 80.

Apdorojamos medžiagos

Metalai, plastikas, mediena.

Darbo eiga

Paviršiui ir briaunoms šlifuoti.


Naudojimo rekomendacijos

Įrankis su tankiai išdėstytomis plokštelėmis, norint pasiekti didžiausią šlifavimo efektyvumą, turi būti naudojamas su didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 180 A 40 SGP-EXTRA	614754	40	180 x 21 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFF 180 A 60 SGP-EXTRA	614761	60	180 x 21 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFF 180 A 80 SGP-EXTRA	614778	80	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600

**Plienas/INOX
tipas SGP-ZIRKON-EXTRA**

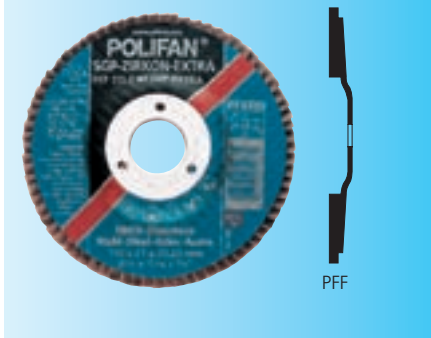

Specialus įrankis šlifavimo užduotims, kurioms keliama aukšti reikalavimai. Įrankis su ypatingai tankiai išdėstytomis šlifavimo plokštelėmis didžiausio patvarumo ir šlifavimo efektyvumo.

Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas

Grūdėtumas: 40, 60, 80.

Apdorojamos medžiagos

Plienas, INOX.

Darbo eiga

Paviršiui šlifuoti, suvirinimo siūlėms apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos

Įrankis su didelio šlifavimo našumo cirkonio korundu ir tankiai išdėstytomis plokštelėmis, norint pasiekti geriausią šlifavimo efektyvumą, turi būti naudojamas su didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFF 180 Z 40 SGP-EXTRA	614693	40	180 x 22 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFF 180 Z 60 SGP-EXTRA	614709	60	180 x 21 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600
PFF 180 Z 80 SGP-EXTRA	614716	80	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,600

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai

Speciali ypatingai naši linija SGP

Plienas/INOX
tipas SGP-ZIRKON-POWER



PFC

Specialus įrankis, kurį galima veikti ypač didele apkrova, skirtas užduotims, kai per trumpiausią šlifavimo laiką reikia pasiekti didžiausią šlifavimo efektyvumą.

Specialus įrankis darbai su pastovaus sūkių skaičiaus kaminėmis šlifavimo mašinomis. Didžiausio patvarumo ir šlifavimo efektyvumo.



Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas
Grūdėtumas: 40.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX.

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos

Didelio šlifavimo efektyvumo cirkonio korundas geriausių šlifavimo rezultatų pasiekia naudojamas su pneumatiniiais šlifuokliais, didelės galios, aukšto dažnio ir elektrinėmis kaminėmis šlifavimo mašinomis, naudojant vidutinę prispaudimo jėgą.

Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFC 115 Z 40 SGP-POWER	618578	40	115 x 17 x 22,23 (7/8")	13.300	10	0,890
PFC 125 Z 40 SGP-POWER	614631	40	125 x 17 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,170
PFC 180 Z 40 SGP-POWER	618585	40	180 x 19 x 22,23 (7/8")	8.500	10	2,230

Plienas/INOX/aliuminis/spalvotieji metalai
tipas SGP-A-CORNER



PFC

Specialus įrankis, skirtas šlifavimo užduotims sunkiai prieinamose vietose ir kampuose šlifuoti.

Diskas su labai išsikišusiomis plokštelėmis.



Šlifavimo medžiaga: korundas
Grūdėtumas: 40.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX, aliuminis, spalvotieji metalai.

Darbo eiga
Kaminėmis siūlėms apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos
Išsikišusios plokštelės labai gerai priglundą prie įgaubtų kontūrų. Susidėvėjus išsikišusioms plokštelėms, įrankį galima naudoti kaip lapelinį šlifavimo diską paviršiui ir briaunoms šlifuoti.




Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFC 125 A 40 SGP-CORNER	614655	40	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,170

POLIFAN® lapeliniai šlifavimo diskai, priedai

Speciali ypatingai naši linija SGP

Plienas/INOX
tipas SGP-ZIRKON-CORNER

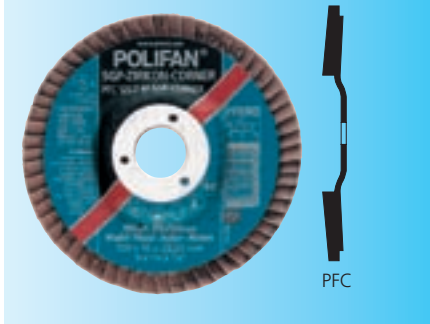

Specialus įrankis, skirtas šlifavimo užduotims sunkiai prieinamose vietose ir kampuose šlifuoti.

Diskas su labai išsikišusiomis plokštelėmis ir dideliu šlifavimo efektyvumu.

Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas
Grūdėtumas: 40.

Apdorojamos medžiagos
Plienas, INOX.

Darbo eiga
Kampinėms siūlėms apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos
Išsikišusios plokštelės labai gerai priglunda prie įgaubtų kontūrų. Susidėvėjus išsikišusioms plokštelėms, įrankį galima naudoti kaip lapelinį šlifavimo diską paviršiumi ir briaunoms šlifuoti.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	Grūdo dydis	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
PFC 125 Z 40 SGP-CORNER	614648	40	125 x 15 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,170

Valymo kaladėlė ABRACLEAN®

Valymo kaladėlė ABRACLEAN®



Specialus priedas, skirtas užterštiems įrankiams valyti.
PFERD didelio valymo efektyvumo gaminy.

Naudojimo rekomendacijos

Norėdami valyti užterštus fibrinius diskus, POLIFAN® lapelinius šlifavimo diskus ir šlifavimo juostas, kaladėlę laikykite prie besisukančio šlifavimo įrankio. Dirbkite su apsauginiais akiniais!

Užsakymo kodas	EAN 4007220	Matmuo [mm]		
RG 300 50	165225	300 x 50 x 50	2	1,690