

▶ Šlifavimo diskai



Šlifavimo diskai

Produktų linijos, programos struktūra

Jvairioms šlifavimo užduotims pramonėje ir dirbtuvėse atlikti PFERD siūlo šlifavimo diskus, suskirstytus į tris naujas produktų linijas, ženklinamas atitinkamomis spalvomis:



Universali linija PSF

Universalus pritaikymas pramonėje ir amatininkystėje.

PFERD šlifavimo diskų programa atitinka šiandieninius reikalavimus, keliamus našumui, patogiam naudojimui ir atsparumui.



Naši linija SG

Plačiausias įrankių asortimentas profesionaliam naudojimui pramonėje ir amatininkystėje.

PFERD šlifavimo diskai gaminami laikantis griežčiausių kokybės reikalavimų. Minimali vibracija, dėl kurios išvengiama neigiamo poveikio sveikatai, ir ypač didelis įrankių formos stabilumas patvirtina PFERD kokybę.

Mažmeninei prekybai specialiai rekomenduojame universalią liniją PSF ir našią liniją SG.



Speciali ypatingai naši linija SGP

Specialioms užduotims pramonėje atlikti buvo sukurta nauja speciali ypatingai naši linija SGP.

Programos struktūra

Medžiaga	Plienas	INOX	Ketus	Akmuo/Aliuminis		
<p>Universali linija PSF</p>	<p>Kietumas K psl. 8 Kietumas P psl. 9 Kietumas L psl. 10</p>	<p>Kietumas L psl. 10 Kietumas M-INOX psl. 9</p>				
<p>Naši linija SG</p>	<p>Kietumas R psl. 11-12 Kietumas S psl. 13</p>	<p>Kietumas N-INOX psl. 12</p>			<p>Kietumas S psl. 13 Kietumas S psl. 14 Kietumas Q psl. 14</p>	<p>Kietumas Q psl. 14 Kietumas N-ALU psl. 13</p>
<p>Speciali ypatingai naši linija SGP</p>	<p>Kietumas R psl. 15</p>	<p>Kietumas T psl. 15</p>				

Šlifavimo diskai

Etikečių simboliai, užsakymo nuorodos, spalvinis ženklėjimas

PFERD užsakymo kodas
E 115 - 7 A 30 N SG-INOX
1 2 3 4 5 6 7

1 Pjovimo disko tipas ir forma

- E = šlifavimo diskas
- ER = šlifavimo ratukas
- ETT = šlifavimo taurė

2 Matmuo

Skersmuo (D.), mm

3 Disko storis

Storis (B), mm

4 Grūdo tipas

- A = korundas
- C = silicio karbidas
- Z = cirkonio korundas
- ZA = cirkonio korundas/korundas
- AC = korundas/silicio karbidas

5 Grūdo dydis

Grūdo dydis mešais pagal FEPA

6 Kietumo laipsnis (disko charakteristika)

Kietumo laipsnis	Disko charakteristika	Medžiagų grupės
Universali linija PSF		
K	labai minkštas	Plienas/ketus
L	minkštas	Plienas/INOX
M	minkštas	INOX
P	minkštas	Plienas/ketus
Naši linija SG		
N	minkštas	INOX/aliuminis
Q	minkštas	Akmuo
R	kietas	Plienas
S	kietas	Liejn. danga/ketus
Speciali ypatingai naši linija SGP		
R	kietas	Plienas
T	labai kietas	Liejn. danga/ketus

7 PFERD produktų linija

- Universali linija PSF
- Naši linija SG
- Speciali ypatingai naši linija SGP

Pavadinimas pagal EN 12413

27 A 30 Q BF 80
1 2 3 4 5 6

1 Pjovimo disko tipas ir forma

- 27 = įlenktas šlifavimo diskas
- 1 = tiesus šlifavimo diskas
- 11 = kūgio formos šlifavimo taurėlė
- 8 = tiesi šlifavimo taurėlė
- 29 = įlenktas šlifavimo diskas, pusiau lankstus

2 Grūdo tipo pavadinimas

- A = Korundas
- C = Silicio karbidas
- Z = Cirkonio korundas

3 Grūdo dydis

Grūdo dydis mešais pagal FEPA


4 Kietumo laipsnis (disko charakteristika)

Kietumo laipsnių pakopos nurodomos raidėmis alfabetine tvarka nuo minkštos link kietos (nuo A iki Z).



5 Rišamoji medžiaga

- BF = stiklo pluoštu armuota sintetinė rišamoji medžiaga
- B = sintetinė rišamoji medžiaga ir kiti reaktoplastų junginiai

6 Didžiausias darbinis greitis, m/s

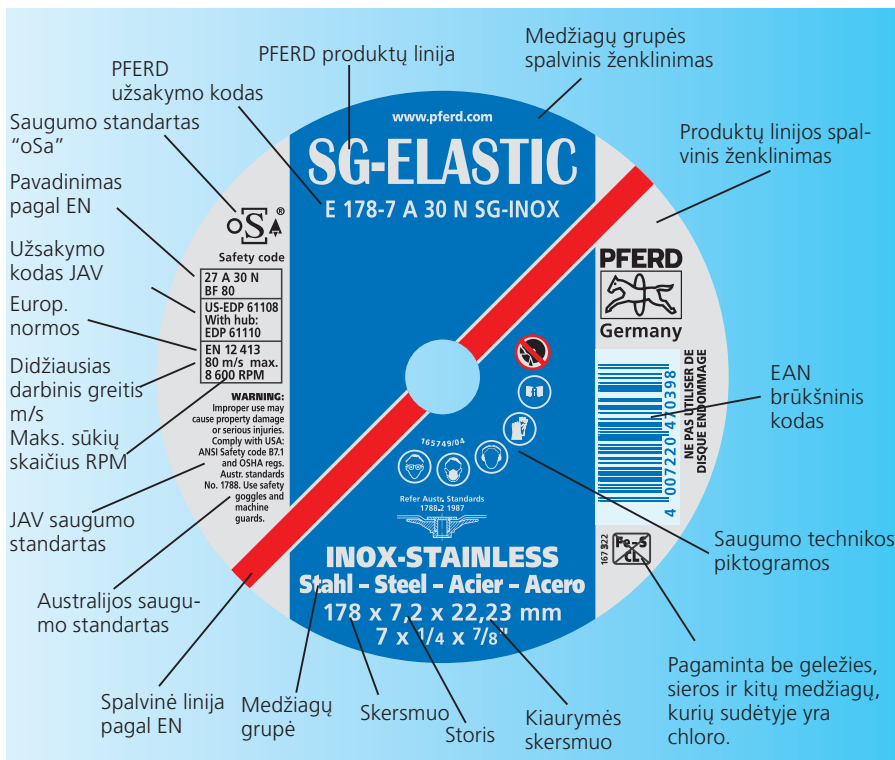

Trijų produktų linijų spalvinis ženklėjimas



Apdorojamų medžiagų spalvinis ženklėjimas

Universali linija PSF	
Medžiaga = spalva	psl.
Plienas/ketus juoda	8-10
INOX mėlyna	9
Plienas/ketus/INOX juoda/mėlyna	10

Naši linija SG	
Medžiaga = spalva	psl.
Plienas juoda	11-12
INOX mėlyna	12
Liejin. danga/ketus raudona	14
Plienas/ketus juoda/raudona	13
Akmuo/ketus žalia/raudona	14
Spalvotieji metalai/aliuminis pilka	13

Speciali ypatingai naši linija SGP	
Medžiaga = spalva	psl.
Plienas juoda	15
Ketus raudona	15

Šlifavimo diskai

Universali linija PSF

Plienas			Ketūs		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	PSF - A - P PSF - A - L PSF - A - K	Didelės galios	Paviršiams apdoroti	PSF - A - P PSF - A - L
	Universaliam naudojimui			Universaliam naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti		Mažos galios	Briaunoms apdoroti	

INOX		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	PSF - A - M - INOX PSF - A - L
	Universaliam naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti	



Labai minkštas, universalus K kietumo įrankis. Tinka visų galios klasių kaminėms šlifavimo mašinoms. PFERD efektyviai šlifuojantis ir patvarūs įrankiai.



Šlifavimo medžiaga: korundas

Apdorojamos medžiagos
Plienas

Darbo eiga
Paviršiaus šlifavimas, briaunų šlifavimas

Naudojimo rekomendacijos
Ypač gerai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 178-7 A 30 K PSF	477724	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 178-8 A 30 K PSF	477731	178 x 8,3 x 22,23 (7/8")	8.600	10	5,600

Šlifavimo diskai

Universali linija PSF

Plienas/ketus
minkštas tipas, P kietumas



Universalūs P kietumo jrankiai. Tinka visų galios klasių kaminėms šlifavimo mašinoms. PFERD efektyviai šlifuojantys ir patvarūs jrankiai.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Apdorojamos medžiagos

Plienas, ketus

Darbo eiga

Paviršiams ir briaunoms šlifuoti

Naudojimo rekomendacijos

Ypač gerai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 100-6 A 30 P PSF	653944	100 x 6,3 x 16,0 (5/8")	15.300	10	1,230
E 115-7 A 30 P PSF	470510	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,680
E 125-7 A 30 P PSF	471142	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 178-7 A 30 P PSF	470527	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 178-8 A 30 P PSF	470534	178 x 8,3 x 22,23 (7/8")	8.600	10	5,600
E 230-7 A 30 P PSF	470541	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,700
E 230-8 A 30 P PSF	470558	230 x 8,3 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,800

INOX
minkštas tipas, M-INOX kietumas



Universalūs M-INOX kietumo jrankiai. Tinka visų galios klasių kaminėms šlifavimo mašinoms.

Efektyviai šlifuoja ir patvarūs.

Apdorojant vamzdžius išsiskiria formos stabilumu.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Pagaminta be geležies, sieros ir kitų medžiagų, kurių sudėtyje yra chloro.

Apdorojamos medžiagos

INOX

Darbo eiga

Paviršiumi ir briaunoms šlifuoti, šakninei siūlei apdoroti

Naudojimo rekomendacijos

Ypač gerai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.

Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 100-6 A 30 M PSF-INOX	471128	100 x 6,3 x 16,0 (5/8")	15.300	10	1,270
E 115-4 A 46 M PSF-INOX-PIPE	640869	115 x 4,1 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,680
E 115-7 A 30 M PSF-INOX	470565	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,680
E 125-7 A 30 M PSF-INOX	471159	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 150-7 A 30 M PSF-INOX	471166	150 x 7,2 x 22,23 (7/8")	10.200	10	3,050
E 178-4 A 24 M PSF-INOX-PIPE	640753	178 x 4,1 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 178-7 A 30 M PSF-INOX	470572	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 178-8 A 30 M PSF-INOX	470589	178 x 8,3 x 22,23 (7/8")	8.600	10	5,600
E 230-7 A 30 M PSF-INOX	470596	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,700
E 230-8 A 30 M PSF-INOX	470602	230 x 8,3 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,800

Šlifavimo diskai

Universali linija PSF

Plienas/ketus/INOX
minkštas tipas, L kietumas



Universalūs L kietumo įrankiai. Tinka visų galios klasių kampinėms šlifavimo mašinoms. Efektyviai šlifuoja ir patvarūs. Universalus įrankis, tinkantis ne tik plienui, bet ir nerūdijančiam plienui.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Be medžiagų, kurių sudėtyje yra geležies, sieros ir chloro.

Apdorojamos medžiagos



Plienas, ketus, INOX

Darbo eiga

Paviršiumi ir briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos

Ypač gerai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.

Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 100-6 A 24 L PSF	643273	100 x 6,3 x 16,0 (5/8")	15.300	10	1,270
E 115-7 A 24 L PSF	640852	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,680
E 125-7 A 24 L PSF	640883	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 150-7 A 24 L PSF	641002	150 x 7,2 x 22,23 (7/8")	10.200	10	3,050
E 178-7 A 24 L PSF	640999	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 230-7 A 24 L PSF	640951	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,700



Šlifavimo diskai

Naši linija SG

Plienas			Ketūs		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	SG - ZA - S SG - A - R	Aukšto dažnio pneumaticiniai šlifuokliai	Paviršiams apdoroti	SG - ZA - S SG - AC - S SG - C - Q
	Universaliai naudojimui			Universaliai naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti		Briaunoms apdoroti		

INOX			Aliuminis / nespalvotieji metalai		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	SG - A - N - INOX	Didelės galios	Paviršiams apdoroti	SG - A - N - ALU
	Universaliai naudojimui			Universaliai naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti		Briaunoms apdoroti		

Akmuo		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams apdoroti	SG - C - Q
	Universaliai naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti	



Profesionalus R kietumo įrankis, skirtas naudoti veikiant didele apkrova. Efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs. Apdorojant vamzdynus išsiskiria formos stabilumu.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Apdorojamos medžiagos
Plienas

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti

Naudojimo rekomendacijos
Geriausiai šlifuoja su didelės galios kampinėmis šlifavimo mašinomis.





206

Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 70-6 A 24 R SG	471067	70 x 6,3 x 10,0 (3/8")	21.800	10	0,650
E 70-8 A 24 R SG	471074	70 x 8,3 x 10,0 (3/8")	21.800	10	0,830
E 76-6 A 24 R SG	471081	76 x 6,3 x 10,0 (3/8")	20.200	10	0,745
E 90-4 A 24 R SG	471098	90 x 4,1 x 16,0 (5/8")	17.000	10	0,795
E 100-4 A 24 R SG	471104	100 x 4,1 x 16,0 (5/8")	15.300	10	1,035
E 100-6 A 24 R SG	471111	100 x 6,3 x 16,0 (5/8")	15.300	10	1,270
E 115-4 A 24 R SG	457634	115 x 4,1 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,260

Šlifavimo diskai

Naši linija SG

Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 115-4 A 24 R SG PIPE	640845	115 x 4,1 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,260
E 115-7 A 24 R SG	468944	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,840
E 125-4 A 24 R SG	457696	125 x 4,1 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,530
E 125-7 A 24 R SG	468951	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 150-7 A 24 R SG	640791	150 x 7,2 x 22,23 (7/8")	10.200	10	3,050
E 178-4 A 24 R SG	478752	178 x 4,1 x 22,23 (7/8")	8.600	10	2,700
E 178-4 A 24 R SG PIPE	640746	178 x 4,1 x 22,23 (7/8")	8.600	10	2,700
E 178-7 A 24 R SG	470145	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 178-8 A 24 R SG	470152	178 x 8,3 x 22,23 (7/8")	8.600	10	5,600
E 230-7 A 24 R SG	470169	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,700
E 230-8 A 24 R SG	470176	230 x 8,3 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,800



INOX
minkštas tipas, N-INOX kietumas

N-INOX kietumo įrankis profesionalams. Ypač efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs. Apdorojant vamzdinius išsiskiria formos stabilumu.



Šlifavimo medžiaga: specialus korundas
Pagaminta be medžiagų, kurių sudėtyje yra geležies, sieros ar chloro.

Apdorojamos medžiagos
INOX

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, paviršiu šlifuoti

Naudojimo rekomendacijos
Geriausiai šlifuoja su didelės galios kempinio šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 115-4 A 30 N SG-INOX	457627	115 x 4,1 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,260
E 115-7 A 30 N SG-INOX	470244	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,840
E 125-4 A 30 N SG-INOX	457689	125 x 4,1 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,530
E 125-5 A 30 N SG-INOX	520079	125 x 5,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,850
E 125-7 A 30 N SG-INOX	470251	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 150-7 A 30 N SG-INOX	332245	150 x 7,2 x 22,23 (7/8")	10.200	10	3,100
E 178-4 A 30 N SG-INOX PIPE	475287	178 x 4,1 x 22,23 (7/8")	8.600	10	2,700
E 178-7 A 30 N SG-INOX	470398	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 178-8 A 30 N SG-INOX	470404	178 x 8,3 x 22,23 (7/8")	8.600	10	5,600
E 230-7 A 30 N SG-INOX	470411	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,700
E 230-8 A 30 N SG-INOX	470428	230 x 8,3 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,800

Šlifavimo diskai

Naši linija SG

Aliuminis/spalvotieji metalai
minkštas tipas, N-Alu kietumas



N-Alu kietumo įrankis profesionalams. Ypač efektyviai šlifuoja. Apdorojant tąsias medžiagas įrankis neužsiteršia.



Šlifavimo medžiaga: specialus korundas
Sudėtyje nėra medžiagų, kurios ant ruošinio paliktų nepageidaujamų apnašų, todėl paviršius gali būti virinamas be papildomo apdorojimo.

Apdorojamos medžiagos
Tąsus ir kietas aliuminis, spalvotieji metalai

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, paviršiui šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos
Ypač gerai šlifuoja net ir nestipriai spaudžiant.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 115-7 A 24 N SG-ALU	475393	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,840
E 125-7 A 24 N SG-ALU	475409	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 178-7 A 24 N SG-ALU	475416	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 230-7 A 24 N SG-ALU	617793	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,600

Plienas/ketus
kietas tipas, S kietumas



S kietumo įrankis profesionalams. Ypač tinka naudoti su didelės galios kampinėmis šlifavimo mašinomis. Skirtas naudoti tiesiant vamzdžius. Efektyviai šlifuoja ir labai atsparūs. Apdorojant vamzdynus išsiskiria formos stabilumu.



Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas

Apdorojamos medžiagos
Plienas, ketus (pilkasis ir su rutuliniu grafitu)

Darbo eiga
Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti, šakninei siūlei apdoroti

Naudojimo rekomendacijos
Geriausių šlifavimo rezultatų pasieksite su pneumatiniiais šlifuokliais, didelės galios aukšto dažnio ir elektrinėmis kampinėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 178-4 ZA 30 S SG PIPE	640777	178 x 4,1 x 22,23 (7/8")	8.600	10	2,700
E 178-7 ZA 30 S SG	470435	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,400
E 178-8 ZA 30 S SG	470480	178 x 8,3 x 22,23 (7/8")	8.600	10	5,700
E 230-4 ZA 30 S SG PIPE	640760	230 x 4,1 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,900
E 230-5 ZA 30 S SG	640876	230 x 5,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,900
E 230-7 ZA 30 S SG	470459	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,900
E 230-8 ZA 30 S SG	470503	230 x 8,3 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,900

Šlifavimo diskai

Naši linija SG

Liejin.danga kietas tipas, S kietumas



S kietumo įrankis profesionalams. Ypač tinka naudoti su didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis. Efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs. Apdorojant vamzdžius išsiskiria formos stabilumu.

Šlifavimo medžiaga: korundas ir silicio karbidas

Apdorojamos medžiagos

Liejiniu dengti paviršiai su smėlio priemaišomis, ketus (pilkasis ir su rutuliniu grafitu)



Darbo eiga

Liejiniu dengtiems paviršiams, briaunoms ir paviršiui apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos

Geriausių šlifavimo rezultatų pasieksite su pneumatiniiais šlifuokliais, didelės galios aukšto dažnio ir elektrinėmis kaminėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 178-7 AC 30 S SG	520208	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,400
E 230-7 AC 30 S SG	520215	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	6,900

Ketus/akmuo minkštas tipas, Q kietumas



Q kietumo įrankis profesionalams. Labiausiai tinka naudoti su didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis. Efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: silicio karbidas

Apdorojamos medžiagos


Ketus/liejiniu dengtas paviršius, akmuo



Darbo eiga

Briaunoms apdoroti

Naudojimo rekomendacijos

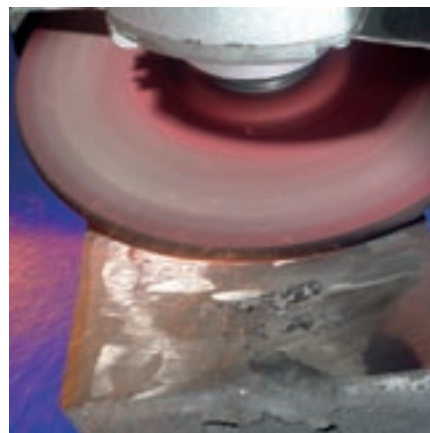Geriausių šlifavimo rezultatų pasieksite su pneumatiniiais šlifuokliais, didelės galios aukšto dažnio ir elektrinėmis kaminėmis šlifavimo mašinomis. Taip pat tinka aliuminiui šlifuoti.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
E 115-7 C 24 Q SG	471135	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,840
E 125-7 C 24 Q SG	643303	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	2,250
E 178-7 C 24 Q SG	471173	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	4,300
E 230-7 C 24 Q SG	329290	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,900

Šlifavimo diskai

Speciali ypatingai naši linija SGP

Plienas			Ketūs		
Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis	Šlifavimo mašina	Paskirtis	Įrankis
Didelės galios	Paviršiams, suvirinimo siūlėms apdoroti	SGP - ZA - R	Aukšto dažnio pneumaticiniai šlifukočiai	Paviršiams apdoroti	SGP - ZA - T
	Universaliam naudojimui			Universaliam naudojimui	
Mažos galios	Briaunoms apdoroti		Briaunoms apdoroti		

Plienas kietas tipas, R kietumas



Specialus R kietumo įrankis. Profesionaliam naudojimui, kai keliami aukščiausi reikalavimai. Labai efektyviai šlifuoja ir ypač patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: cirkonis ir korundas/korundas

Apdorojamos medžiagos

Plienas

Darbo eiga

Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos

Labiausiai tinka naudoti su pneumaticiniais šlifukočiais ir elektrinėmis kampinėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. suk. sk. [min ⁻¹]		
E 115-7 ZA 24 R SGP	640913	115 x 7,2 x 22,23 (7/8")	13.300	10	1,610
E 125-7 ZA 24 R SGP	640920	125 x 7,2 x 22,23 (7/8")	12.200	10	1,920
E 150-7 ZA 24 R SGP	640784	150 x 7,2 x 22,23 (7/8")	10.200	10	3,050
E 178-7 ZA 24 R SGP	640937	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	3,880
E 230-7 ZA 24 R SGP	640944	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,230

Ketūs kietas tipas, T kietumas



Didelio našumo T kietumo įrankis. Pramoniniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis. Ypatingai efektyviai šlifuoja ir labai atsparūs.

Šlifavimo medžiaga: cirkonio korundas

Apdorojamos medžiagos

Ketūs (pilkasis ir su rutuliniu grafitu), liejiniu dengtas paviršius.

Darbo eiga

Briaunoms apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos

Geriausių šlifavimo rezultatų pasieksite su pneumaticiniais šlifukočiais, didelės galios aukšto dažnio ir elektrinėmis kampinėmis šlifavimo mašinomis.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Maks. leist. suk. sk. [min ⁻¹]		
E 178-7 ZA 30 T SGP	640906	178 x 7,2 x 22,23 (7/8")	8.600	10	3,880
E 230-7 ZA 30 T SGP	640890	230 x 7,2 x 22,23 (7/8")	6.600	10	8,230

Šlifavimo ratukai

Naši linija SG

Plienas/INOX/ketus
minkštas tipas, M kietumas



Universalus M kietumo įrankis. Naudojamas apskritiminių šlifavimui. Efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Pagaminta be medžiagų, kurių sudėtyje yra geležies, sieros ar chloro.

Apdorojamos medžiagos

Plienas, INOX, ketus.

Darbo eiga



Sunkiai pasiekiamoms vietoms apdoroti.

Naudojimo rekomendacijos

Jei ant tiesinio šlifuoklio pritvirtintas su įrankio laikikliu, iki didžiausio leistino sūkių skaičiaus galima naudoti be apsauginio gaubto.

Užsakymo nuoroda

Užsakant prašome nurodyti kiaurymės Ø.

Užsakymo kodas	EAN 4007220	EN pavadinimas	D ₁ x B x D ₂ [mm(coliai)]	Tinkamas užveržiamasis varžtas	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
ER 30-4 A 24 M SG	165423	1 A 24 M BF 80	30 x 4,2 x 6,0 (1/4")	BO 6/6 3 - 10	51.000	20	0,145
ER 30-6 A 24 M SG	165430	1 A 24 M BF 80	30 x 6,2 x 6,0 (1/4")	BO 6/6 3 - 10	51.000	20	0,220
ER 40-4 A 24 M SG	165447	1 A 24 M BF 80	40 x 4,2 x 6,0 (1/4")	BO 6/6 3 - 10	38.200	20	0,260
ER 40-6 A 24 M SG	165454	1 A 24 M BF 80	40 x 6,2 x 6,0 (1/4")	BO 6/6 3 - 10	38.200	20	0,385
ER 50-6 A 24 M SG	165461	1 A 24 M BF 80	50 x 6,2 x 6,0 (1/4")	BO 6/6 3 - 10	30.600	20	0,600
ER 50-10 A 24 M SG	165485	1 A 24 M BF 80	50 x 10,5 x 6,0 (1/4")	BO 6/6 3 - 10	30.600	20	1,000
ER 50-10 A 24 M SG	165492	1 A 24 M BF 80	50 x 10,5 x 10,0 (25/64")	BO 6/6 3 - 10	30.600	20	1,000
ER 70-6 A 24 M SG	165508	1 A 24 M BF 80	70 x 6,2 x 10,0 (25/64")	BO 8/10 6 - 20 BO 8/10 4 - 8	21.800	20	1,180
ER 70-8 A 24 M SG	165805	1 A 24 M BF 80	70 x 8,7 x 10,0 (25/64")	BO 8/10 6 - 20 BO 8/10 4 - 8	21.800	20	1,690
ER 70-10 A 24 M SG	165515	1 A 24 M BF 80	70 x 10,5 x 10,0 (25/64")	BO 8/10 6 - 20	21.800	20	2,140
ER 70-15 A 24 M SG	165539	1 A 24 M BF 80	70 x 15,7 x 10,0 (25/64")	BO 8/10 6 - 20	21.800	20	2,940

Įrankio laikiklis

Laikiklis šlifavimo ratukams





Priedas, skirtas šlifavimo ratukams prie tiesinių šlifuoklių tvirtinti. Kotelis stabilus ir ypač atsparus lūžimui.

Naudojimo rekomendacijos

Naudojant šį laikiklį reikia atsižvelgti į didžiausią leistiną sūkių skaičių, kuris nurodytas pridėtame informaciniame lapelyje.



Užsakymo kodas	EAN 4007220	Strypo Ø [mm]	Įrankio kiaurymės Ø [mm]	Užveržimo intervalas [mm]		
BO 6/6 3-10	297650	6	-	3-10	1	38
BO 8/10 6-20	297667	8	-	6-20	1	88

Šlifavimo taurės

Naši linija SG

Plienas/ketus minkštas tipas, M kietumas



Universalus M kietumo įrankis. Efektyviai šlifuoja ir patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Apdorojamos medžiagos

Plienas, ketus.

Darbo eiga

Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos

Šiek tiek pakreipus suvirinimo siūlės apdoroti lengviau.

Užsakymo kodas	Kiaurymės ø [mm]		Didžiausias ø [mm]	Mažiausias ø [mm]	Taurėlės aukštis [mm]	Sieneles storis [mm]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
50 ETT 110-20 A 16 M SG	22,23	164723	110	90	55	20	8.600	2	1,750

Plienas/ketus minkštas tipas, Q kietumas



Universalus Q kietumo įrankis. Efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Apdorojamos medžiagos

Plienas, ketus.

Darbo eiga

Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos

Šiek tiek pakreipus suvirinimo siūlės apdoroti lengviau.

Užsakymo kodas	Kiaurymės ø [mm]		EAN 4007220	Didžiausias ø [mm]	Mažiausias ø [mm]	Taurėlės aukštis [mm]	Sieneles storis [mm]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
50 ETT 80-8 A 36 Q SG	22,23	-	698419	80	80	27	8	11.900	5	0,980
50 ETT 80-8 A 80 Q SG	22,23	-	164785	80	80	27	8	11.900	5	0,980
50 ETT 110-20 A 16 Q SG	22,23	-	164730	110	90	55	20	8.600	2	1,750
50 ETT 125-25 A 16 Q SG	-	M 14	164747	125	95	51	25	7.600	2	2,600
50 ETT 125-25 A 16 Q SG	-	5/8"	164754	125	95	51	25	7.600	2	2,600

Plienas/ketus kietas tipas, R kietumas



Didelio našumo R kietumo įrankis. Profesionaliam naudojimui. Efektyviai šlifuoja ir ypač patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: korundas

Apdorojamos medžiagos

Plienas, ketus.

Darbo eiga

Suvirinimo siūlėms apdoroti, briaunoms šlifuoti.

Naudojimo rekomendacijos


Šiek tiek pakreipus suvirinimo siūlės apdoroti lengviau. Geriausių šlifavimo rezultatų pasieksite didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis.

Užsakymo kodas	Kiaurymės ø [mm]		Didžiausias ø [mm]	Mažiausias ø [mm]	Taurėlės aukštis [mm]	Sieneles storis [mm]	Maks. leist. sūk. sk. [min ⁻¹]		
50 ETT 110-20 A 16 R SG	22,23	642542	110	90	55	20	8.600	2	1,350

Šlifavimo taurės

Naši linija SG

Akmuo
minkštas tipas, M kietumas





Universalus M kietumo įrankis šlapiam ir sausam šlifavimui. Efektyviai šlifuoja ir patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: silicio karbidas


Apdorojamos medžiagos
Natūralus ir dirbtinis akmuo.

Darbo eiga
Šlapiasis ir sausasis šlifavimas.



Užsakymo kodas	Kiaurymės Ø [mm]		Didžiausias Ø [mm]	Mažiausias Ø [mm]	Taurelės aukštis [mm]	Sienelės storis [mm]	Maks. leist. suk. sk. [min ⁻¹]		
50 ETT 110-20 C 16 M SG	22,23	164792	110	90	55	20	8.600	2	1,350

Akmuo
minkštas tipas, Q kietumas





Universalus Q kietumo įrankis šlapiam ir sausam šlifavimui. Efektyviai šlifuoja ir labai patvarūs.


Šlifavimo medžiaga: silicio karbidas

Apdorojamos medžiagos
Natūralus ir dirbtinis akmuo.

Darbo eiga
Šlapiasis ir sausasis šlifavimas.

Užsakymo kodas	Kiaurymės Ø [mm]		Didžiausias Ø [mm]	Mažiausias Ø [mm]	Taurelės aukštis [mm]	Sienelės storis [mm]	Maks. leist. suk. sk. [min ⁻¹]		
50 ETT 80-8 C 80 Q SG	22,23	164822	80	80	27	8	11.900	5	0,860
50 ETT 110-20 C 16 Q SG	22,23	164808	110	90	55	20	8.600	2	1,350
50 ETT 110-20 C 30 Q SG	22,23	164815	110	90	55	20	8.600	2	1,350

Akmuo
kietas tipas, R kietumas



Didelio našumo R kietumo įrankis. Profesionaliam naudojimui. Efektyviai šlifuoja ir ypač patvarūs.

Šlifavimo medžiaga: silicio karbidas

Apdorojamos medžiagos
Natūralus ir dirbtinis akmuo.

Darbo eiga
Šlapiasis ir sausasis šlifavimas.

Naudojimo rekomendacijos

Geriausių šlifavimo rezultatų pasieksite didelės galios kaminėmis šlifavimo mašinomis.

Užsakymo kodas	Kiaurymės Ø [mm]		Didžiausias Ø [mm]	Mažiausias Ø [mm]	Taurelės aukštis [mm]	Sienelės storis [mm]	Maks. leist. suk. sk. [min ⁻¹]		
50 ETT 110-20 C 16 R SG	22,23	642573	110	90	55	20	8.600	2	1,350