

## Gulsčiukai

- 44-47** Klasikinio gulsčiuko komponentai  
**Gulsčiukai**
- 48-49** Tipas 70 | Tipas 70 T | Tipas 70 P-2-2 | Tipas 80 E
- 50-51** Tipas 80 A | Tipas 80 AM
- 52-53** Tipas 81 S | Tipas 81 S REM |  
Tipas 81 SV REM W45 | Tipas 81 SV REM W360
- 54-55** Tipas 82 S | Tipas 83 S
- 56-57** Tipas 96 | Tipas 96-2-M | Tipas 196-2
- 58-59** Tipas 196-2 LED | Tipas 80 A elektroninis
- 60-61** Tipas 196-2 elektroninis IP 65 |  
Tipas 196-2-M elektroninis IP 65
- 62-63** Tipas 106 TM | Tipas 106 T
- 64-65** Pocket PRO Magnetic | Pocket Magnetic |  
Pocket Basic
- Specialūs gulsčiukai**
- 66-67** Elektriko gulsčiukas Tipas 70 electric |  
Pocket Electric
- 68-69** Sanit. patalpų gulsčiukas Tipas 80 M instaliacijoms
- 70-71** Žymėjimo gulsčiukas Tipas 70 MAS |  
Mūrinių gulsčiukas Tipas 96-2 K | Tipas 196-2 K

STABILA® 

## Kaip atpažinti gerą gulsčiuką?

1. Itin tikslus matavimas.
2. Nuolat užtikrinamas tikslus matavimas.
3. Puikus nuskaitymumas.
4. Statybų aikštelėms pritaikyta konstrukcija.
5. Optimaliai patogus naudojimas.



Nuimami galiniai dangteliai.



Patentuota apsauga nuo slydimo.


**STABILA 196-2** Tipo gulsčiukas ypatingu būdu suvienija visus šiuos privalumus.

Aiškliai matomos ampulės ir oro burbuliukas: Horizontalus lygmuo matomas žiūrint ir 300° kampu.

Viena horizontali ir dvi vertikalios ampulės. Matavimo tikslumas normalioje padėtyje ir matuojant virš galvos yra 0,5 mm/m.



Ilgalaikis tikslumas dėl stabilaus blokinių ampulės laikiklio, kuriame yra pati ampulė.



Fluorescencinis skystis yra itin atsparus UV spinduliams.


**Pūslelių blokas iš akrilo stiklo.**

Įdėti, atsparūs korozijai matavimo žiedai. Jokių ampulių nuokrypių dėl statinės įkrovos arba mechaninių veiksnių.



**Dvi plokščiuoju būdu frezuotos matavimo plokštumos:** Gulsčiuką galima naudoti bet kokioje padėtyje.


**10 metų  
GARANTIJA**



Itin tvirtas, apdorotas miltelinio būdu stačiakampis aliuminio profilis.



Skylės, kad būtų galima tvirtai ir saugiai laikyti.

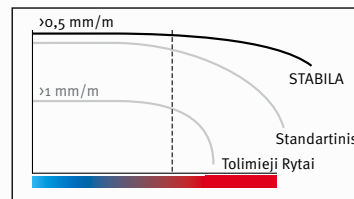

**STABILA gulsčiukai yra atsparūs bet kokiai temperatūrai. Duomenis tiksliai galima nuskaityti esant nuo  $-20 \text{ }^\circ\text{C}$  iki  $+40 \text{ }^\circ\text{C}$ .**

## Ivairios gulstainių rūšys



**Horizontalus gulstainis**  
Horizontalūs matavimai



**Vertikalus gulstainis**  
Vertikalūs matavimai



**Kampinis gulstainis**  
Kintamas nuolydžių nustatymas



**45°kampo indas**  
Stabilus nuolydžių nustatymas




**Šešių žiedų indas**  
Greitas nusileidimo nustatymas

## Gulsčių profiliai iš aliuminio



**Lygus stačiakampis profilis** Klasikinė forma visoms užduotims ir vidutinei apkrovai.



**Stačiakampis profilis su grioveliais** Stipresniam naudojimui ir patogesniam naudojimui.



**T formos išlietas profilis** Itin stabilus aliuminio profilis su matavimo paviršiumi.



**Itin tvirtas dvigubas T formos profilis** Didelę apkrovą atlaikantis dvigubas T formos profilis iš aliuminio liejinio su išilginėmis angomis ir dviem matavimo paviršiais.

Šis profilis prailgina gulstainį. Todėl jis turi būti padirbtas iš atsparios ir ilgaamžės bei nepersikreipiančios medžiagos. Ši medžiaga savyje įkūnijalabai geras eksploatacines savybes, mažą svorį ir geriausias panaudojimo galimybes.



**Padengtas sluoksniu matavimo paviršius**



**Frezuotas matavimo paviršius**



**Matavimo paviršiai su plokšte: nelygumai ant medžio ir mūro yra perdengiami.**



**Frezuotas matavimo paviršius su ypač stipria retų žemės magnetų sistema – tai optimalus variantas plieno konstrukcijų statybos darbams.**





**Frezuotas matavimo paviršius su V-įpjova ir retais žemės magnetais: skirtas ypač stiriam laikymuisi ant vamzdžių ir kitų plieninių konstrukcijų dalių.**

## Matavimo paviršiai

Gulsčių matavimo paviršiai gali būti pagaminami skirtingai. Dažniausiai visas gulsčių korpusas, taigi taip pat ir matavimo paviršius, yra padengtas miltelių sluoksniu, nudažomas arba padengiamas oksido plėvele elektrolitiniu būdu. Yra taip pat tokių gulsčių, kuriems, paviršių padengus sluoksniu, jų matavimo paviršius yra dar papildomai ir plokščiai nufrezuojamas.

Svarbu bet kurio atveju yra absoliučiai lygu paviršius. Todėl ne kiekvienas matavimo paviršius gali būti skirtas kaip gulsčių naudojimui.



## Galiniai dangteliai

Kad matavimo paviršiai būtų patikimai apsaugoti, ilgam naudojimui yra numatyti galiniai dangteliai, pagaminti iš smūgiams atsparios plastmasės.

Kad smūgiai būtų absorbuojami gerai, turi būti pakankamai išmatuotas išsikišimo gulsčių tuščiaavidurio profilio atžvilgiu aukštis. STABILA papildomai siūlo galinius dangtelius, atliekančius praktiškas papildomas funkcijas.

**1 Standartiniai galiniai dangteliai:** atsparūs smūgiams.

**2 Galiniai dangteliai su užpatentuotu slydimo blokatoriumi:** stabilumas, net uždėjus ranką. Patogus žymėjimas. Daugiau patikimumo.

**3 Nuimami galiniai dangteliai:** žymėti galima iki pačių kampų – uždėti ant siaurų briaunų bei kraštų.

**4 Smūgius slopinantys galiniai dangteliai:** Dviejų rūšių medžiagos smūgio metu veiksmingai sugeria energiją.

## Tipas 70

Klasikinio tipo gulsčiukas su lygiais šoniniais paviršiais, elektrostatiiniu miltelių dengiamuoju sluoksniu, vertikaliu ir horizontaliu gulstainiais. Idealus matavimo prietaisus visiems buitiniams, namų ūkiui ir amatui darbams.



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiu. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
Prekės Nr.	02281/5	02282/2	02283/9	02284/6	02286/0	02288/4	02289/1	02290/7	02291/4	02292/1

Tiekiamas taip pat ir kaip Tipas 70 M su magnetais ir kaip Tipas 70 W su matlankiu.



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su 1 horizontaliu ir 1 vertikaliu profiliu. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	25 cm
Prekės Nr.	02199/3

Tiekiamas taip pat ir kaip Tipas 70 TM su magnetais ir Tipas 70 TMW su magnetais ir matlankiu.

## Tipas 70 T

25 cm ilgio toks patogus naudoti, kad jį visada galima lengvai nešioti kartu su savimi. Stipriame stačiakampiniame profilyje iš lengvo metalo lydinio horizontalus ir vertikalus gulstainiai yra patikimai apsaugoti.



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su 2 vertikaliais ir 2 horizontaliais gulstainiais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	150 cm	180 cm	200 cm
Prekės Nr.	02420/8	02421/5	02422/2



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiu, aliuminio oksido plėvelės spalvos. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Tipas	Ilgis	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
80 E	Prekės Nr.	02431/4	02432/1	02433/8	02434/5	02435/2	02439/0	02436/9	02437/6	02440/6	02441/3	02442/0
80 E-2	Prekės Nr.	—	02402/4	02403/1	02404/8	02405/5	02409/3	02406/2	02407/9	02410/9	02411/6	02413/0

Taip pat tiekiamas ir kaip Tipas 80 E-2 Tipas su 2 vertikaliais gulstainiais.

## Tipas 70 P-2-2

Ilgas gulsčiukas, pagamintas 70 Tipo pagrindu, tik papildomai su dviem plokštelėmis profilio apatinėje pusėje ir dviem horizontaliais gulstainiais. Plokštelės perdengia nelygumus – pvz. ant šikraipiusių sijų. Tai jį padaro idealiu gulsčiuku darbams medinių stovų konstrukcijų, gatavų surenkamų sienų, blokų, betoninių surenkamų konstrukcijų, sistemų apmušimų ir t.t. srityje. Abu j šoną perstumti horizontalūs gulstainiai leidžia greitai nuskaityti parodymus iš bet kurios pozicijos.

## Tipas 80 E

Klasikinio tipo gulsčiukas su lygiais šoniniais paviršiais, vienu vertikaliu ir vienu horizontaliu gulstainiu, tik su aliuminio oksido plėvelės spalvos elektrostatiiniu miltelių dengiamuoju sluoksniu.

## Tipas 8o A

Su šiuo gulsčiuuku galite išmatuoti paviršiaus horizontalę virš savo galvos. Norint tai padaryti, pasukite gulsčiuuką horizontaliu gulstainiu žemyn. Šioje taip vadinamoje “krypties pakeitimo pozicijoje” parodymus galite nuskaityti taip pat ir iš apačios.




Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su frezuotu matavimo paviršiumi (iki 120 cm), 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiu. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinis matavimas  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Tipas	Ilgis	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
8o A	Prekės Nr.	16047/0	16048/7	16049/4	16050/0	16051/7	—	16052/4	16053/1	—	—	—
8o A-2	Prekės Nr	—	16054/8	—	16055/5	16056/2	16057/9	16058/6	16059/3	16060/9	16061/6	16062/3

Taip pat tiekiamas ir kaip 8o A-2 Tipas su 2 vertikaliais gulstainiais.

### Normali padėtis ir nestandartinis matavimas



Tik tie gulsčiuukai, kurių gulstainiai yra pritaikyti nestandartiniam matavimams, šioje pozicijoje matuoja patikimai.



## Tipas 8o AM

Gulsčiuukas kaip ir 8o A Tipo – papildomai su specialiai stipria retų žemės magnetų sistema ir frezuotu matavimo paviršiumi. Reti žemės magnetai, priešingai nei tradiciniai ferito magnetai, pasižymi 5 kartus didesne sukibimo jėga. Gulsčiuukas daugiau nebususlysta. Lygiuojant stulpelius ir metalines atramines sijas ar santvaras, Jūsų rankos visada bus laisvos. Gulsčiuukas taip pat pritaikytas ir nestandartiniam matavimams. Karkasinis stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio laikosi gerai, net mūvint darbinės pirštines.



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su frezuotu matavimo paviršiumi (iki 120 cm), 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiu, 2 arba 4 retų žemės magnetų sistema, priklausomai nuo ilgio. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
Magnetai	2	2	2	2	2	4	4	4
Prekės Nr.	16063/0	16064/7	16065/4	16066/1	16067/8	16068/5	16069/2	16070/8



Reti žemės magnetai: **5 kartus stipresni** nei įprastiniai ferito magnetai.



## Tipas 81 S

Jau būdinga šio gulsčiuko forma parodo, kad čia kalba eina apie ypatingą prietaiso tipą: Jis pagamintas iš su spaudimu išgauto lengvo metalo lydinio ir savo siauros ir nuožulnios formos dėkamažai teužima vietos. Su nestandartiniais matavimais jis susitvarko taip pat lengvai kaip ir su smarkiais smūgiais.



Lengvo metalo su spaudimu išgauto lydinio profilis su frezuotu matavimo paviršiumi, 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiu. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	25 cm	25 cm*	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Prekės Nr.	02500/7	02501/4	02502/1	02503/8	02504/5	02505/2	02506/9

Taip pat tiekiamas ir kaip 81 SM Tipas su magnetais.

\*su kišene ant diržo




Reti žemės magnetai: **5 kartus stipresni** nei įprastiniai ferito magnetai.

Ilgis	25 cm	25 cm*
Prekės Nr.	15348/9	17832/1

\*su kišene ant diržo

STABILA

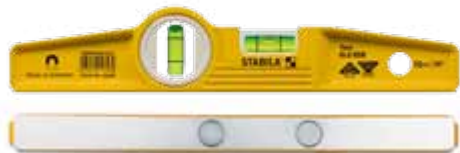

Lengvo metalo su spaudimu išgauto lydinio profilis su frezuotu matavimo paviršiumi, 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiu, 2 retais žemės magnetais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

## Tipas 81 S REM

Laikymui patogus lengvo metalo lydinio grakščios formos korpusas – nežmoniškai stabilus. Frezuotas matavimo paviršius. Patikimas laikymasis ypač stiprių retų žemės magnetų dėka. Tinkamas nestandartiniais matavimams.



Ypač stipriai laikosi ant vamzdžių ir kitų plieninių konstrukcijų komponentų frezuoto matavimo paviršiaus dėka su V formos įpjova ir retais žemės magnetais.

## Tipas 81 SV REM W360

Identiškas 81 SV REM W45 Tipo prietaisui – tik vietoj  $45^\circ$  kampinio gulstainio naudojamas  $360^\circ$  pasukamas kampinis gulstainis su skalės gradacija.



Ilgis	25 cm*
Prekės Nr.	16672/4

\*su kišene ant diržo

Lengvo metalo su spaudimu išgauto lydinio profilis su frezuotu matavimo paviršiumi, 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiais,  $45^\circ$  gulstainiu ir 1 retu žemės magnetais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .



Su spaudimu išgauto lydinio iš lengvo metalo profilis su frezuotu matavimo paviršiumi, 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiais,  $360^\circ$  pasukamu gulstainiu ir 1 retu žemės magnetu. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	25 cm*
Prekės Nr.	16670/0

\*su kišene ant diržo

## Tipas 81 SV REM W45

Frezuotas matavimo paviršius su V formos įpjova ir retais žemės magnetais: skirtas ypač geram laikymuisi ant vamzdžių ir kitų plieninių konstrukcijų komponentų. Šešių žiedų indas  $1^\circ$  ir  $2^\circ$  nuožulnumui nustatyti. Stabilus  $45^\circ$  kampinis gulstainis, skirtas tiesioginiams parametrų ir  $45^\circ$  vamzdinių patikrinimui. Ypač stiprus su spaudimu išgauto aliuminio lydinio profilis maksimaliems reikalavimams tenkinti. Pranašumai – nei daug, nei mažai 25 milgis. Tokio gulsčiuko ilgai jau laukė daugelis šaltkalvių, plieninių konstrukcijų, vamzdinių, pastolių statybininkų ir montuotojų.

## Tipas 82 S

Nereikalaujantis priežiūros ir itin stabilus: idealus darbo partneris mūriniams ir betonuotiems.

- Specialus sluoksnis saugo nuo nešvarumų ir skiedinio. Net ir akrilinio stiklo indai nuvalomi itin lengvai.
- Itin stiprus, tačiau plonas aliuminio lydinio profilis.
- Nenusitrinanti skalė sužymėta cm.
- Didelės angos rankoms – lengva naudoti.



Lengvo metalo lydinio profilis su 2 matavimo paviršiais ir 1 atvira anga, skirta prilaikyti (ilgis 80 cm su 2 angomis rankoms), 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gulstainiais. Nenusitrinanti skalė sužymėta cm. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Prekės Nr.	02593/9	02594/6	02595/3	02596/0



Nenusitrinanti skalė sužymėta cm.



Specialus sluoksnis: apsaugo nuo nešvarumų ir skiedinio.

## Tipas 83 S

Šis tvirtas ir savo didelių priėjimo angų dėka labai naudojimui patogus gulsčiukas pagamintas iš su spaudimu išgauto lengvo metalo lydinio su dviem frezuotais matavimo paviršiais. Ir ypač praktiškas: horizontalų gulstainį galima nuskaityti iš visų keturių pusių, abu vertikalius gulstainius iš trijų pusių. Normalioje pozicijoje arba nestandartinis.



Su spaudimu išgauto lengvo metalo lydinio profilis su 2 frezuotais matavimo paviršiais, su 1 iš 4 pusių nuskaitomu horizontaliu gulstainiu ir 2 iš 3 pusių nuskaitomais vertikaliais gulstainiais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	40 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Prekės Nr.	02542/7	02544/1	02545/8	02546/5



83 S Tipas vertikalių indą galima stebėti iš 3 pusių.

## Tipas 96

Ypač stiprus stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su paėmimo rielėmis ir naujoviškais nuimamais galiniais dangteliais iš dviejų medžiagų komponentų. Nuimami galiniai dangteliai papildomai turi dar patikimus užpatentuotus slydimo fiksatorius.



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su nuimamais galiniais dangteliais ir 2 frezuotais matavimo paviršiais, 1 vertikaliu ir 1 horizontaliu gultainiais.

**Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Tipas	Ilgis	40 cm	61 cm	80 cm	100 cm	122 cm	183 cm	200 cm	244 cm
96	Prekės Nr.	15238/3	15239/0	15240/6	15241/3	—	—	—	—
96-2	Prekės Nr.	15225/3	15226/0	15227/7	15228/4	15229/1	15230/7	15231/4	15232/1

Taip pat tiekiamas ir kaip 96-2 Tipas su 2 vertikaliais gultainiais.



Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su nuimamais galiniais dangteliais ir 2 frezuotais matavimo paviršiais (iki 120 cm), 2 vertikaliais ir 1 horizontaliu gultainiais, 2 arba 4 retų žemės magnetų sistema, priklausomai nuo ilgio.

**Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .



Reti žemės magnetai: **5 kartus stipresni** nei įprastiniai ferito magnetai.

Ilgis	40 cm	61 cm	80 cm	100 cm	122 cm	183 cm	200 cm
Magnetai	2	2	2	2	2	4	4
Prekės Nr.	15852/1	15853/8	15854/5	15855/2	15856/9	15857/6	15858/3

## Tipas 96-2-M

Konstruktiniu požiūriu toks pat kaip ir Tipas 96. Papildoma įranga gulsčiuko Tipui 96-2-M suteikia ypatingų savybių: abiejų frezuotų paviršių dėka gulsčiuką 96-2-M galite naudoti bet kurioje padėtyje. „M“ reiškia magnetus. O būtent, ypač stiprius retus žemės magnetus. 96-2-M modelis net ir nestandartinių matavimų metu ant plieno guli kaip priklijuotas.



Lengvo metalo lydinio stačiakampis profilis su 2 priėjimo angomis, nuimamais galiniais dangteliais ir 2 frezuotais matavimo paviršiais (iki 120 cm), 2 vertikaliais gultainiais ir 1 horizontaliu gultainiu. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	61 cm	80 cm	100 cm	122 cm	183 cm	200 cm
Prekės Nr.	15233/8	15234/5	15235/2	15236/9	15237/6	17209/1



## Tipas 196-2

Ypač stiprus stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su paėmimo rielėmis ir naujoviškais nuimamais galiniais dangteliais iš dviejų medžiagų komponentų, tik su 2 papildomomis brangios 2 komponentų technikos priėjimo angomis, skirtomis patikimam, tvirtam išlaikymui rankoje.

## Tipas 196-2 LED: Apšviestos ampulės.

- Galingas gulsčiukas su dviem integruotais šviesos diodų šviesos šaltiniais.
- Intensyvus, tolygus horizontalios ir vertikalios ampulės apšvietimas.
- Kiekviena ampulė įjungiama atskirai.
- Tvirta ir statybų aikštelėms pritaikyta apšvietimo technika.



Ilgis	61 cm	122 cm
Prekės Nr.	17392/0	17393/7

Stiprus stačiakampis lengvojo metalo profilis su išlinkimais. 2 frezuotos matavimo plokštumos. Anga: 1 anga yra 60 cm, 2 – 120 cm. Nuimami galiniai gaubteliai. 1 apšviesta horizontali ir 1 apšviesta vertikali ampulė. Papildomai antroji vertikali ampulė. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , matuojant virš galvos  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

**Žaibiškas keitimas:** baterijų keitimo blokas su 2 šviesos diodų blokais – greitas apšvietimo sistemos keitimas tiesiog darbo vietoje. Pasirenkamas priedas (Prekės Nr. 17450/7). Gali būti naudojamas ir kaip mažas žibintuvėlis.



- Naudojimo trukmė – 5 val.
- Patogus mažų maitinimo elementų keitimas baterijos bloke.
- Lengva nuvalyti drėgna servetėle.



**Apšviestos  
ampulės.  
Optimalus  
nuskaitymas.**



Kas apšviestas ampulės kartą naudojo tamsoje, prieblandoje, dulkėjote patalpoje arba savo šešėlyje, niekada nebe norės jų atsisakyti.



Dirbant be pagalbininko, dėl akustinio nuolydžio perdavimo darbas vyksta greitai, saugiai ir patogiai.



Ilgis	30 cm
Prekės Nr.	17323/4

Stiprus stačiakampis profilis, 1 horizontali ampulė. **Ampulės matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , matuojant virš galvos  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ . **Elektroninio nuolydžio matavimo tikslumas:** prie  $0^\circ$  ir  $90^\circ = +0,05^\circ$ , nuo  $1^\circ$  iki  $89^\circ = +0,2^\circ$ . Naudojami matavimo vienetai: laipsniai, procentai, mm/m ir in/ft.

## Tipas 80 A elektroninis

- Elektroninis gulsčiukas, telpantis į įrankių dėklą.
- Garinis nuolydžio perdavimas trimis skirtingais garso signalais. Išlygiuosite net nepažvelgę į ampulę.
- Aiškūs skaitmeninio ekrano rodmuo pasisuka matuojant virš galvos.
- Atskaitos kampo režimas: kampo matmens perėmimas, išsaugojimas ir perdavimas kitiems konstrukciniams elementams.

Permatomas priešakinis displejus. Akustinis nuolydžio nukreipimas.



## Tipas 196-2 elektroninis IP 65

Puikiai perkamo tipo „196-2 electronic“ pasekėjas. Dar greitesnis, dar geresnis ir atsparesnis. • Galima valyti visą. Apsauga nuo dulkių ir vandens pagal IP 65. • Du visose naudojimo situacijose optimaliai nuskaitomi skaitmeniniai ekranai – apšviečiami spustelėjus mygtuką. • Greitai perduodami matavimo reikšmių pranešimai. • Akustinis vedimas į tikslą naudojant tris skirtingus garso signalus. • Klaviatūros blokatorius. • Įspėjimas pakreipus gulsčiuką antroje ašyje. • Rodymo režimai: °, %, mm/m, ft/in – dešimtainis ir trupmena. Laipsnių režime galima pasirinkti tikslų ir apytikslį rodymą (0,05°/0,1°). • Itin tvirtas. Smūgius slopinantys galiniai dangteliai. • Veikia maždaug 150 darbo valandų.

Stiprus stačiakampis profilis iš lengvo metalo su karkasu. 2 frezuoti matavimo paviršiai, 1 horizontalus ir 2 vertikalūs gultainiai, 1 praėjimo anga. Kartu su aukštos kokybės transportavimui skirta rankine.

**Gultainių matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

**Elektroninio nuolydžio matavimo tikslumas:** prie  $0^\circ$  ir  $90^\circ = +0,05^\circ$ , nuo  $1^\circ$  iki  $89^\circ = +0,2^\circ$ .

Ilgis	40 cm	61 cm	80 cm	100 cm	122 cm	183 cm*
Prekės Nr.	17705/8	17670/9	17671/6	17672/3	17673/0	17706/5

\* be transportavimo krepšio



**Apsauga nuo dulkių ir vandens pagal IP 65.**

**NAUJAS**



Abu skaitmeniniai ekranai apšviečiami paspaudus mygtuką; idealiai tinka dirbant prieblandoje ir kuno šešėlyje.



Galima valyti visą. Apsauga nuo dulkių ir vandens pagal IP 65.

Ilgis	61 cm	183 cm*
Magnetai	2	4
Prekės Nr.	17677/8	17707/2

\* be transportavimo krepšio



Saugus, greitas, patogus matavimas visose situacijose: dėl apšviesto ekrano ir vedimo į tikslą garso signalu.

## Tipas 196-2-M elektroninis IP 65

Konstruktiniu požiūriu toks pat, kaip ir elektroninis gulsčiukas – lemiamas pliusas yra reti žemės magnetai matavimo paviršiuje. Tai inovacija visiems, kurie turi išlyginti plieninių konstrukcijų dalis. Akustinis nuolydžio nukreipimas ir du skaitmeniniai parodymai net ir sunkiausius darbus palengvina efektyviai.




Reti žemės magnetai: **5 kartus stipresni** nei įprastiniai ferito magnetai.

## Tipas 106 TM / 106 T: ypač ilgi.

- Itin stabili konstrukcija. Sutvirtintas profilis. Dar atsparesnis sukimui nei jo pirmtakas.
- Visiškai sandari teleskopo sistema. 3 kamerų aliuminio profiliuotis saugo išstūmimo mechaniką.
- Tvirti spaudžiamieji ekscentriškai leidžia išmatuoti itin tiksliai.
- Bet kurioje padėtyje galima matuoti vertikaliai akių aukštyje.
- Skylės, padengtos dviejų rūšių medžiaga, kad būtų galima tvirtai, saugiai laikyti matuojant ir transportuojant.
- Įspausta ilgio skalė.

**Konstruktinė forma buvo užpatentuota.**

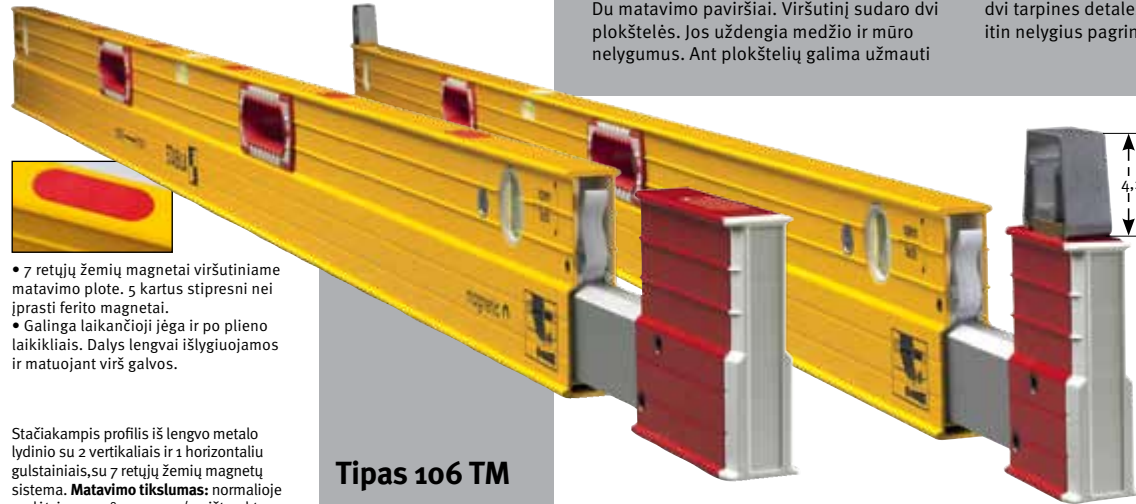

- 7 retųjų žemių magnetai viršutiniame matavimo plote. 5 kartus stipresni nei įprasti ferito magnetai.
- Galinga laikančioji jėga ir po plieno laikikliais. Dalys lengvai išlygiuojamos ir matuojant virš galvos.

Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su 2 vertikaliais ir 1 horizontaliu gulstainiais, su 7 retųjų žemių magnetų sistema. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , ištrauktas normalioje padėtyje  $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju (uždarytoje būklėje)  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	186–318 cm	216–379 cm
Magnetai	7	7
Prekės Nr.	17710/2	17711/9

## Tipas 106 TM

Vietoje plokštelių įmontuoti itin galingi retųjų žemių magnetai: idealiai tinka matuojant plieno konstrukcijas.

## Tipas 106 T

Du matavimo paviršiai. Viršutinį sudaro dvi plokštelės. Jos uždengia medžio ir mūro nelygumus. Ant plokštelių galima užmaiti

dvi tarpines detales. Tai leidžia matuoti itin nelygius pagrindus virš kartelių.

4,2 cm

Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su 2 vertikaliais ir 1 horizontaliu gulstainiais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , ištrauktas normalioje padėtyje  $0,057^\circ = 1,0 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju (uždarytoje būklėje)  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	183–315 cm	213–376 cm
Prekės Nr.	17708/9	17709/6

Tarpinės detalės maunamos ant viršutinio matavimo paviršiaus plokštelių. Prisitvirtina vieną kartą pasukus.



## Profesionali kokybė mažiausiame formate

**Greitai patikrinta – nedelsiant pakoreguota:** Naudojant STABILA kišeninį gulsčiuką, statybų vietoje viskas bus vienoje tiesėje. Jis naudojamas išlygiuoti elementus ir vidinius prietaisus, sunkiai pasiekiamose vietose ir skirtas tiems, kurie viską nori matyti tiksliai.

Pagrindo matavimo paviršius.  
1 horizontali pūslelė. **Matavimo tikslumas:** norm. padėtyje  $\pm 1$  mm/m.

### Pocket Basic



**NAUJAS**

Plastmasinis mažas gulsčiukas, skirtas matuoti horizontaliai. Idealiai tinka norintiems greitai išlygiuoti elementus ir konstrukcijų dalis.

Ilgis	Plotis	Aukštis	Prekės Nr.
7 cm	2 cm	4 cm	17773/7

### Pocket Magnetic



Plastmasinis mažas gulsčiukas su itin galingu retųjų žemių magnetu horizontaliam matavimui. Išlygiuojant ir derinant metalinius objektus rankos lieka laisvos.

Ilgis	Plotis	Aukštis	Prekės Nr.
7 cm	2 cm	4 cm	17774/4

### Pocket Electric

Daugiau informacijos 67 psl.



**NAUJAS**

### Pocket PRO Magnetic

Profesionalus mažasis gulsčiukas idealiai tinka kiekvienam reikliausiam meistrui. Tvirtas aliuminio korpusas. Stačiakampis aliuminio rėmas su dviem tiksliai išfrezuotais matavimo paviršiais: šone ir apatinėje dalyje. Papildomas tikslus V formos griovelis. Ši profesionali įranga leidžia matuoti plokščius ir apvalius paviršius. Šiurkštus aliuminio rėmas (šiurkštintas ir pakietintas) užtikrina ilgalaikę Pocket matavimo paviršių apsaugą. Prie pagrindo ir šoninio matavimo paviršių yra po stiprų retųjų žemių magnetą. Išlygiuojant metalinius objektus rankos lieka laisvos. Vertikalus matavimo paviršius yra 90 kampu horizontaliam paviršiui. Tai leidžia vertikaliai matuoti horizontalią pūslelę! Stabilia sagtimi galima prisegti prie diržo.



**NAUJAS**



**STABILA patarimas matuojant vertikaliai:** Paveikslėlyje pavaizduotas naujasis Pocket PRO Magnetic su V formos grioveliu. Dėl stačiakampio aliuminio rėmo ir įmontuoto magneto horizontalia pūslele galima matuoti ir vertikaliai.


Ilgis	Plotis	Aukštis	Prekės Nr.
7 cm	2 cm	4 cm	17768/3

## Specialūs gulsčiukai

Galų gale gulsčiukas, specialiai skirtas elektros ir instaliaciniam darbams. Firmos STABILA sprendimas: žymėjimo skylės normuotais atstumais ir kiekviena skylė puikiai išmatuota! Nes dabar jūs galite vienintelės darbinės operacijos metu išmatuoti ir sužymėti statmenį arba horizontalę ir skylių atstumą nuo rozečių ir jungiklių. Tai sutaupo daug laiko ir pinigų. Iš vienos pusės atkrenta skaičiavimas omenyje ir keblus daravimasis su keletu įrankių – iš kitos pusės sutaupomas laikas ir darbas papildomiems pataisymams su gipso lėkšte. Išgręžtų angų kombinacinis atstumas siekia 71 mm pagal DIN 49075.

**Dėmesio: laikykitės šalių specifinio instaliacijos darbų standarto.**

## Elektriko gulsčiukas Tipas 70 electric

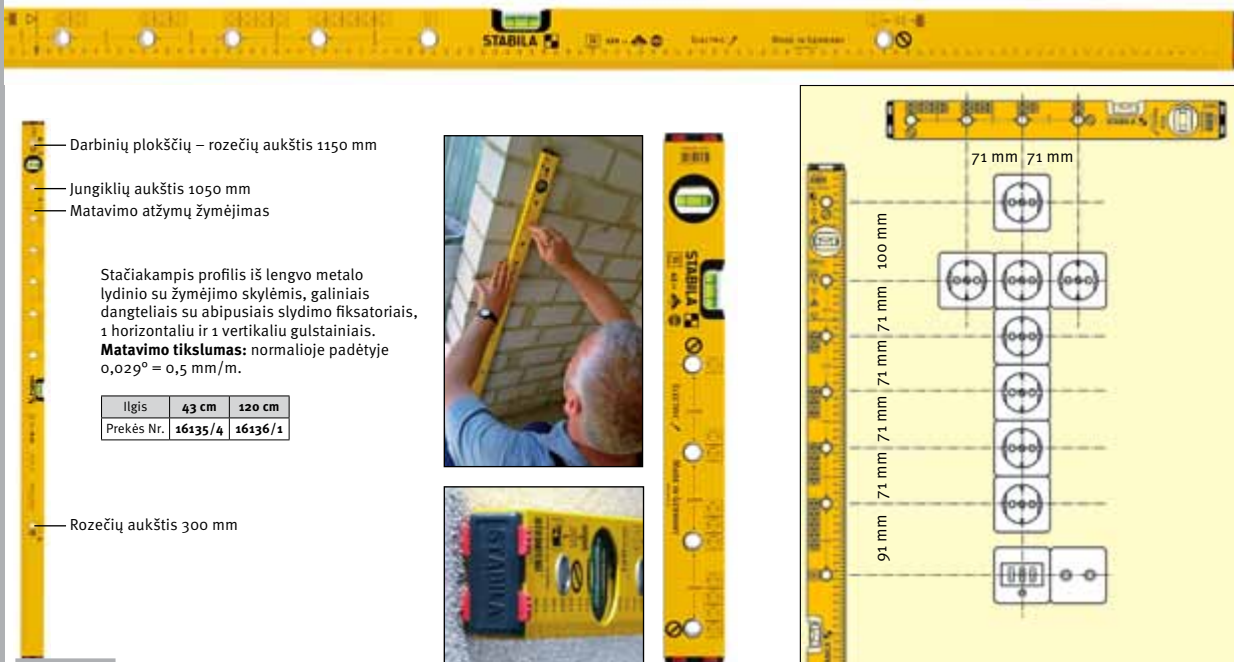

Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio su žymėjimo skylėmis, galiniais dangteliais su abipusiais slydimo fiksatoriais, 1 horizontaliu ir 1 vertikaliumi gultainiais.  
**Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	43 cm	120 cm
Prekės Nr.	16135/4	16136/1

## Pocket Electric

Plastmasinis mažas gulsčiukas su specialia, elektrikai skirta įranga: absoliučiai greitas ir patikimas potinkinių jungiklių ir kištukinių lizdų išlygiavimas horizontaliai. Itin stiprus retųjų žemių magnetas. Pocket Electric pridėkite prie jungiklio (arba kištukinio lizdo) krašto ir gulsčiukas pagal lizdą išsilygiuos savaime.



Pagrindo matavimo paviršius.  
 1 horizontali pūslelė. **Matavimo tikslumas:** norm. Padėtyje  $\pm 1 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	Plotis	Aukštis	Prekės Nr.
7 cm	2 cm	4 cm	17775/1



**Sumanu: anga atsuktuvui įstatyti.** Todėl įmontuojamą dalį greitai ir nedelsiant galima išlygiuoti net nenuėmus gulsčiuko. Dėl papildomo gulsčiuko pagrindo matavimo paviršiaus Pocket Electric ne tik elektrikai visada naudinga turėti po ranka.

## Specialūs gulsčiukai

- Montavimo taškai tiesiogiai nuo profilio: ant korpuso įspausti visi pagrindiniai matmenys. Remiantis matavimų įrantomis, perkeliamos žymos praustuvo ir vožtuvų gręžtinėms skylėms. Vidiniai matmenys gali būti pažymėti naudojant įrantas. Profilio viršutinėje pusėje, viduryje yra skalė, suskirstyta centimetrais.
- Šešių žiedų indas 1% ir 2% nuožulnumui nustatyti.
- Nepertraukiamas takelis virš horizontalaus indo: gali būti pažymėti vidiniai matmenys. Ašis ir indas visada matomi.
- Galiniai gaubteliai su apsaugomis nuo slydimo: saugus laikymas visose padėtyse.
- Itin stiprus NdFeB magnetas: palengvina GIS modulių centravimą.

**Dėmesio: laikykitės šalių specifinio instaliacijos darbų standarto.**

## Tipas 80 M instaliacijos



Lengvojo metalo stačiakampiai profiliai su montavimo matmenimis, galiniai dangteliai su abipusiai slydimo fiksatoriais, 1 horizontaliu ir 1 vertikaliu gulstainiais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	60 cm	100 cm
Prekės Nr.	16881/0	16882/7

**Sanit. patalpų gulsčiukas Tipas 80 M instaliacijos: gulsčiukas, palengvinantis darbą kiekvienam montuotojui.**



Korpuse yra įspausti visi pagrindiniai montavimo matmenys: centravimas, žymėjimas, gręžimas.




Tik tie gulsčiukai, kurių indai yra tinkami matuoti virš galvos, tokioje padėtyje gali matuoti tinkamai.

Vaizdas



Priekinė pusė

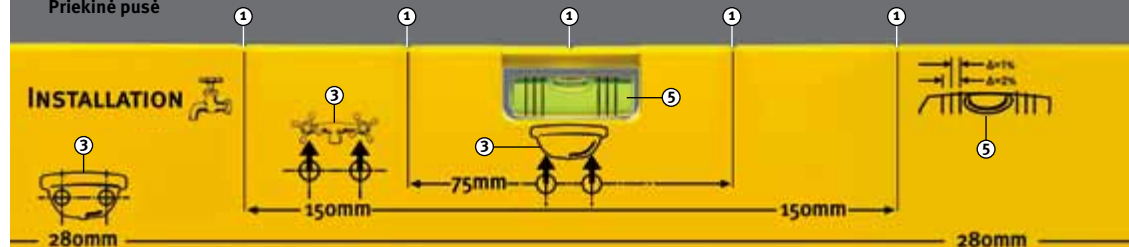

Matavimo paviršius

Galiniai dangteliai



- 1 Įrantos vidiniams matmenims perkelti.
- 2 Viduryje įspausta skalė, suskirstyta centimetrais.
- 3 Įspausti visi pagrindiniai montavimo matmenys. Identiški vidinių matmenų įrantomis, kuriose yra viršuje.
- 4 Patogu žymėti: nepertraukiamas indo takelis.
- 5 Šešių žiedų indas 1% ir 2% nuožulnumui nustatyti.
- 6 Itin stiprus NdFeB magnetas laikosi net prie nedidelių metalinių paviršių.
- 7 Abiejuose galuose – patentuotos apsaugos nuo slydimo.

## Specialūs gulsčiukai

## Žymėjimo gulsčiukas Tipas 70 MAS



Norite sužymėti tinkamus atstumus gręžimo skylėms, Jums gulsčiuką laikant horizontalėje arba vertikalėje? Jokių problemų nekils, dirbant su firmos STABILA žymėjimo gulsčiuku: žymėjimo sklendės, esančios ant matavimo skalės, pagalba atstumus perkelsite ir sužymėsite. Lentynos, paveikslai ir visa kita, kas turi kaboti tiesiai, bus pritvirtinti taip greitai ir patikimai.

Stačiakampis profilis iš lengvo metalo lydinio, padengtas elektrostatiiniu sluoksniu, 2 žymėjimo plastmasinės sklendės, 2 atspausdintos centimetrinės skalės. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	<b>80 cm</b>
Prekės Nr.	<b>14111/0</b>



Vertikalčiai ir horizontalčiai



Žymėjimas eilės tvarka



Žymėjimas – Gręžimas – Pakabinimas



## Mūrininko Tipas 96-2 K gulsčiukas

Užpatentuota apsauga nuo stuksenimo: Nukrypimus galima koreguoti nestipriais mentės smūgiais. Nereikia keisti įrankių. Į vidurį perstumtas vertikalus gulstainis palengvina nuskaitymą. Lengvas valyti specialios dangos ir nusklembto gulstainio korpuso dėka.



1 frezuotas matavimo paviršius (iki 120 cm). Su 2 vertikalčiais ir 1 horizontalčiu gulstainiais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,043^\circ = 0,75 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	<b>80 cm</b>	<b>100 cm</b>	<b>122 cm</b>
Prekės Nr.	<b>16403/4</b>	<b>16404/1</b>	<b>16405/8</b>



## Tipas 196-2K

Papildomos 2 brangių komponentų technikos praėjimo angos, skirtos patikimam, stipriam laikymuisi dirbant.



1 frezuotas matavimo paviršius (iki 120 cm). Su 2 vertikalčiais ir 1 horizontalčiu gulstainiais, 1 matavimo paviršiumi (iki 120 cm). Su 2 vertikalčiais ir 1 horizontalčiu gulstainiais. **Matavimo tikslumas:** normalioje padėtyje  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ , nestandartinio matavimo atveju  $0,029^\circ = 0,5 \text{ mm/m}$ .

Ilgis	<b>122 cm</b>
Prekės Nr.	<b>16406/5</b>

