

Pasinaudokite hidraulinių įrenginių teikiamais privalumais: jie daug galingesni, užtikrina mažesnes eksploatacijos išlaidas, jiems būdingas mažas triukšmo ir į rankas perduodamos vibracijos lygis.

Kartu su hidraulinėmis sistemomis siūlomas platus hidraulinių priedų asortimentas – hidrauliniai trupintuvai, diskiniai pjovikliai ir vandens siurbiai.

Pasirinkite iš siūlomų įvairaus pobūdžio darbams skirtų modelių tinkamiausią hidraulinę sistemą.

Hidraulinės sistemos



73

Hidrauliniai trupintuvai



74

Hidrauliniai įrankiai



75





Galia ir universalumas

Taupi galios agregato alternatyva darbo vietoje.

Hidraulinė sistema yra 3 kartus veiksmingesnė už įprastas pneumatines sistemas.

Standartinė šios rūšies įranga pasižymi patikimumu, ja lengva dirbti ir ji nereikalauja daug priežiūros.

HONDA

LOMBARDINI

PRIVALUMAI

- Ši įranga labai mobili – net didžiausią sistemą galima transportuoti universalu
- Galia pagal poreiklavimą* - variklis dirba tuščiąja eiga, kol reikia galios
- Sistema išjungiamo, jei per žemas hidraulinio tepalo lygis – taip įrenginiai ir siurblys apsaugomi nuo sugadinimo ir išvengiama didelių nuostolių juos taisant *
- Hidraulinio tepalo lygio
- Patvari nerūdijančio plieno korpuso konstrukcija
- Standartinė įranga: visuose galios agregatuose sumontuoti ratukai
- Pridedama dviguba žarna su sandariomis plokščiomis movomis

* Netaikytina Major 30 -140



Nuoroda	Modelis * hidraulinė sistema	Galia (AG / kW)	Slėgis (barais)	Srautas (l/min)	Dydžiai (mm)			Svoris (kg)
					P	A	I	
PAN20140	Midi 20-140 Benzininė Honda	9 / 6.6	140	20	550	570	750	60
PAN20110D	Midi 20-110D Diesel Lombardini (ne CE)	7.5 / 5.5	110	20	530	570	750	67
PAN20160X	Major 20-160X Benzininė Honda	13 / 9.6	160	20	555	586	807	72
PAN30140	Major 30-140 Benzininė Honda	13 / 9.6	140	30	555	586	807	72





Galingi hidrauliniai trupintuvai

Siūlomi 6 įvairių dydžių galios agregatams ir įvairaus pobūdžio darbams pritaikyti trupintuvų modeliai. Visiems modeliams būdingas maksimalu našumą užtikrinantis dažnio ir smūgių diapazonas.

Belle Group BHB serijos hidrauliniai trupintuvai su rankenomis – tvirti ir patikimi įrankiai, sukurti naudoti su Belle Group hidrauliniai galios agregatais.

Jūsų pasirinkimui siūlomi įvairių dydžių ir įvairios galios trupintuvai su rankenomis, priderinti prie dažniausiai naudojamų įrankių matmenų. Šie trupintuvai gali būti naudojami įvairiems darbams – nuo lengvų plytų mūrinio bei asfalto iki sunkių gelžbetonio ardymo darbų. Visi Belle Group BHB serijos trupintuvai su rankenomis turi 1/2" galines žarnas su 1/2" plokščiomis ir lengvai atlaisvinamomis movomis, kurias galima lengvai prijungti prie Belle Group hidraulinių galios agregatų.

PRIVALUMAI

- BHB12 hidraulinis trupintuvas/ardomas kirtiklis: mažas, lengvas, su vibraciją slopinančia „D“ rankena, sukurtas horizontaliam darbui.
- BHB19 hidraulinis trupintuvas: - universalus vidutinio svorio įrankis įvairiems darbams vibraciją slopinančios rankenos
- BHB23 hidraulinis trupintuvas: vidutinio svorio/sunkus, puikiai tinka betonui ir asfaltui trupinti.
- BHB25X hidraulinis trupintuvas: ypač gerai vibraciją slopinančios rankenos, pritaikytas įvairaus pobūdžio darbams, sunkiasvoris, galingas ir patogus naudoti.
- BHB25 hidraulinis trupintuvas: sunkus, tinkamas sudėtingiems darbams, vibraciją slopinančios rankenos, nesumažinančios trupinimo jėgos.
- BHB27 hidraulinis trupintuvas: sunkus, pritaikytas daugeliui sunkių darbų, vibraciją slopinančios rankenos, nesumažinančios trupinimo jėgos. Pakeitus tiekiamą ribotuvą, gali būti naudojami su 20 l arba 30 l galios agregatais.



Nuoroda /Modelis	Vibracija (m/sec ²)		Didžiausias slėgis (barais)	Srautas (l/min)	Smūgiais /min	Smūgiais (džauliais)	Plieno grąžto dydis (mm)	Svoris (kg)
	Midi	Major						
BHB12S	16.08	-	160	20	2400	25	22 x 82	14
BHB19S	11.97	-	160	20	1600	65	25 x 108	19
BHB23S	11.97	-	160	20	1600	65	25 x 108	23.5
BHB25S	11.1	11.1	160	20	1300	85	32 x 160	28
BHB25XS	6	6	160	20	1600	55	32 x 160	27.5
BHB27S	11.8	11.8	160	20	1300	85	32 x 160	28
BHB27S	-	18.61*	160	30	2150	85	32 x 160	28

*Major 30/140



Aukštos kokybės hidraulinis diskinis pjoviklis

Belle diskinis pjoviklis valdomas hidrauline tiesiogine pavarą (be grandininės pavaros), kuri palaiko pastovų pjovimo greitį bei sukimo momentą bei diržų ir skriemulių, neskleisdama didelio triukšmo ir neišskirdama dūmų. Dėl uždaros sistemos diskinio pjoviklio iš esmės nereikia prižiūrėti.

Hidraulinis vandens siurblys (a 58)



PRIVALUMAI

- 350 mm skersmens diskas
- Greitai ir švariai pjauna betoną, grindinį, mūrą, trinkelės, vamzdžius, gelžbetonį, plieninius strypus bei kitas medžiagas.
- Pagamintas pagal naujausius apsaugos standartus ir turi apsauginį išjungimo mechanizmą.
- Pjovimo gylis – 13,5 cm (5-1/4")
- Tinkamas naudoti su 20 l ir 30 l galios agregatais
- Lengva konstrukcija, tvirtas plieninis vamzdis – lengvesnis už benzininius pjūklus.
- Ypač tvirta apsauga atitinka Europos saugumo standartus.
- Pjauna vertikaliai, horizontaliai ir po vandeniu.
- Dvigubas automatinio pjovimo drėgnuuoju arba sausuoju būdu paleidimo spragtukas su įmontuotu vandens vamzdeliu ir žarnos jungtimi
- Disko greičio ribotuvas
- Tinka abrazyviniai arba deimantiniai diskai.
- Naudojamas viduje arba lauke, neteršia aplinkos.
- Kaip papildoma įranga siūlomas transportavimo vežimėlis

Nuoroda Modelis

2322-S Didelei apkrovai skirtas vandens siurblys (Midi/Major)


Įvairūs priedai

2262 Bazinis žarnų kompleksas (Midi/Major)
301 Srauto/slėgio tikrinimo kompleksas
302 Akumuliatoriaus dangtelio montavimo įrankis



Nuoroda	Modelis	Maks. disko skersmuo (mm)	Maks. pjūvio gylis (mm)	Velenėlio skersmuo (mm)	Pjovimo greitis lki aps./min.	Srovė (l per 1 min)	Alyvos slėgis (barais)	Svoris (Kg)
188-00010	Diskinė pjovyklė	350	133	25.4	4100	20 - 30	140 / 172	8

*Svoris be vežimėlio

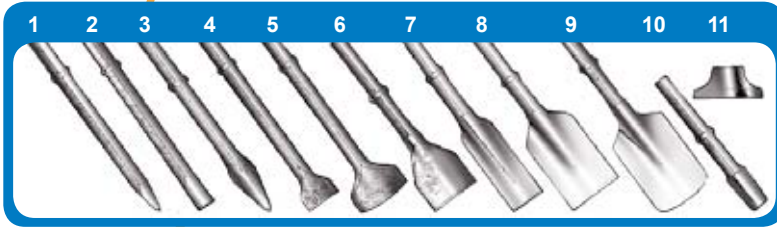

Nuoroda	Modelis	Tipas	Dydžiai		
Gražtai 32 x 160 mm (1¼ x 6¼")					
912083	Sunkiame darbui skirtas antgalis, 32mm	1	380	15	
912084	Didelis sunkiam darbui skirtas antgalis, 32mm	1	455	18	
912293	Kaltas, 32mm	2	380	15	
912294	Didelis kaltas, 32mm	2	455	18	
912928	Aštrus kaltas, 32mm	3	380	15	
912450	Platus kaltas, 32mm	4	380	15	75 x 50
912451	Didelis platus kaltas, 32mm	4	455	18	75 x 50
912472	Asfalto pjaustyklė, 32mm	5	380	15	125 x 50
912454	Didelė asfalto freza, 32mm	5	330	13	125 x 150
912555	Degutbetonio freza, 32mm	6	280	11	115 x 125
912456	Kasimo kaltas, 32mm	7	355	14	75 x 230
912656	Kastuvas, 32mm	8	355	14	125 x 20
912668	Kaolino kastuvas, 32mm	9	380	15	140 x 230
912903	Galvutė, 32mm	10	230	9	
912906	Plūktuvo padas, 32mm	11			skersmuo - 180 skesmuo - 7
Gražtai 25 x 108 mm (1 x 4¼")					
910043	Sunkiame darbui skirtas antgalis, 25mm	1	380	15	
910044	Didelis sunkiam darbui skirtas antgalis, 25mm	1	455	18	
910253	Kaltas, 25mm	2	380	15	
910254	Didelis kaltas, 25mm	2	455	18	
910926	Aštrus kaltas, 25mm	3	380	15	
910430	Platus kaltas, 25mm	4	380	15	75 x 50
910431	Didelis platus kaltas, 25mm	4	455	18	75 x 50
910434	Didelė asfalto freza, 25mm	5	380	15	125 x 150
910435	Degutbetonio freza, 25mm	6	305	12	115 x 125
910436	Kasimo kaltas, 25mm	7	355	14	75 x 230
910636	Kastuvas, 25mm	8	355	14	125 x 200
910664	Kaolino kastuvas, 25mm	9	355	16	125 x 200
910911	Galvutė, 25mm	10	200	8	
912905	Plūktuvo padas, 25 & 22mm	11			skersmuo - 125 skesmuo - 5
01248	Trauktuvas		370	14½	55 x 100 2¼ x 4
Gražtai 22 x 82 mm (7/8 x 3¼")					
910023	Sunkiame darbui skirtas antgalis, 22mm	1	380	15	
910024	Didelis sunkiam darbui skirtas antgalis, 22mm	1	455	18	
910233	Kaltas, 22mm	2	380	15	
910234	Didelis kaltas, 22mm	2	455	18	
910925	Aštrus kaltas, 22mm	3	380	15	
910420	Platus kaltas, 22mm	4	380	15	75 x 50
910421	Didelis platus kaltas, 22mm	4	455	18	75 x 50
910424	Didelė asfalto freza, 22mm	5	380	15	125 x 150
910426	Kasimo kaltas, 22mm	7	355	14	75 x 230
910662	Kaolino kastuvas, 22mm	9	405	16	125 x 200
910910	Galvutė, 22mm	10	200	8	
912905	Plūktuvo padas, 25 & 22mm	11			skersmuo - 125 skesmuo - 5